


LED PROJEKTÖR



LED YOL VE CADDE ARMATÜRLERİ

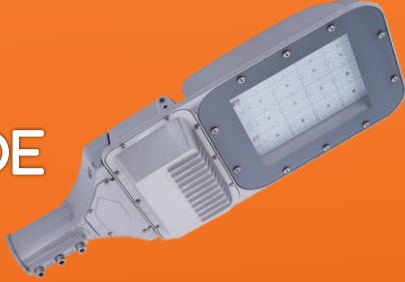

LED PROJEKTÖR



LED GO®
MAGIC LIGHT





AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ

İLETİŞİM – CONTACT



Ambarlı Mah. Hikmet Sok. No:3/A
Avcılar /İstanbul TÜRKİYE



+90 212 590 29 30



www.ledgogroup.com
info@ledgogroup.com

LED GO®
MAGIC LIGHT

www.ledgogroup.com

Özgün Tasarımlar ve Modellemeler

Original Designs and Modeling



- Elektronik bileşenleri soğutmak için mükemmel ısı dağılımı
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam veya Sararmayan Polikarbon cam
- Paslanmaz vidalar ve somunlar
- Silikon kalıp conta
- Isı geçirgenliği yüksek elektrostatik polyester toz boya
- TS 60598-2-1,2-3,2-4,2-5 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve Led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Nem ve toza karşı mukavemetli IP67 koruma sınıfı
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip değişik açılı ve dizayn reflektör seçenekleri
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I
- 2Yıl standart Garanti - Opsiyonel 3Yıl
- Excellent heat dissipation for electronics components
- Corrosion resistant die-cast aluminium body
- Impact and heat resistant tempered glass
- Stainless steel screws
- Waterproof and durable silicone gaskets
- Electrostatic polyester powder coating with high thermal conductivity
- In compliance with Turkish Standards TS-60598-2-1/2-3/2-4/2-5
- Protection Grade IP67
- Electrical Installation Class I
- 2Year warranty-options 3year

LED PROJEKTÖRLER

PRO SERİSİ ÇÖZÜMLER



www.ledgroup.com.tr

LED GO®
MAGIC LIGHT 4



GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: **IP66**
: Sıva üstü
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Gücü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
PMN-PR-7560	75	12,375	6500	>0,95	530*230	4000
PMN-PR-7540	75	12,375	4000	>0,95	530*230	4000
PMN-PR-10060	100	16,500	6500	>0,95	530*230	4000
PMN-PR-10040	100	16,500	4000	>0,95	530*230	4000
PMN-PR-12560	125	20,625	6500	>0,95	530*230	4000
PMN-PR-12540	125	20,625	4000	>0,95	530*230	4000



GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: IP66
: Sıva üstü
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Gücü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
PMD-PR-20060	200	29,000	6500	>0,95	500*300	8,100
PMD-PR-20040	200	29,000	4000	>0,95	500*300	8,100
PMD-PR-25060	250	34,800	6500	>0,95	500*300	8,100
PMD-PR-25040	250	34,800	4000	>0,95	500*300	8,100

LED YOL VE CADDE ARMATÜRLERİ

PRO SERİSİ ÇÖZÜMLER



Kullanım Alanları : Otoyollar, Şehir İçi Yollar, Sokaklar, Parklar, Sanayi Bölgeleri, Araç Otoparkları, Liman ve Tersaneler, Şantiyeler



GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >70
: IP66
: Direk borusu
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Gücü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
NMN-SL-5060	50	6.000	6500	>0,95	261*150*60	-
NMN-SL-5040	50	4.000	6500	>0,95	261*150*60	



GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: IP66
: Direk borusu / Açı ayarlı
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Güç / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
OMN-SL-5060	50	7.500	6500	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-5040	50	7.500	4000	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-6060	60	9.000	6500	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-6040	60	9.000	4000	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-8060	80	10.800	6500	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-8064	80	10.800	4000	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-10060	100	13.500	6500	>0,95	565*230*185	
OMN-SL-10040	100	13.500	4000	>0,95	565*230*185	





GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: **IP66**
: Direk borusu
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Güçü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
PMN-SL-7560	75	12,375	6500	>0,95	530*230	5,000
PMN-SL-7540	75	12,375	4000	>0,95	530*230	5,000
PMN-SL-10060	100	16,500	6500	>0,95	530*230	5,000
PMN-SL-10040	100	16,500	4000	>0,95	530*230	5,000
PMN-SL-12560	125	20,625	6500	>0,95	530*230	5,000
PMN-SL-12540	125	20,625	4000	>0,95	530*230	5,000

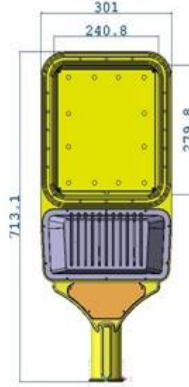

GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: **IP66**
: Direk Borusu
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Güçü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
PMD-SL-15060	150	21,750	6500	>0,95	700*300	8,600
PMD-SL-15040	150	21,750	4000	>0,95	700*300	8,600
PMD-SL-20060	200	29,000	6500	>0,95	700*300	8,600
PMD-SL-20040	200	29,000	4000	>0,95	700*300	8,600
PMD-SL-25060	240	34,800	6500	>0,95	700*300	8,600
PMD-SL-25040	240	34,800	4000	>0,95	700*300	8,600



Kullanım Alanları : Dış Mekanlar, Park ve Bahçeler, Spor Salonları, Açık Otoparklar, Havaalanları, Fabrikalar, Meydanlar, Stadyumlar Fuarlar vs.



GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: **IP66**
: Sıva üstü
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Güçü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
AMN-PR-5060	50	7250	6500	>0,95	250*280	5500
AMN-PR-5040	50	7250	4000	>0,95	250*280	5500
AMN-PR-7560	75	10,875	6500	>0,95	250*280	5500
AMN-PR-7540	75	10,875	4000	>0,95	250*280	5500
AMN-PR-10060	100	14,500	6500	>0,95	250*280	5500
AMN-PR-10040	100	14,500	4000	>0,95	250*280	5500



GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: **IP66**
: Sıva üstü
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Gücü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
AMD-PR-15060	150	21,750	6500	>0,95	420*320	11,000
AMD-PR-15040	150	21,750	4000	>0,95	420*320	11,000
AMD-PR-20060	200	29.000	6500	>0,95	420*320	11,000
AMD-PR-20040	200	29,000	4000	>0,95	420*320	11,000
AMD-PR-25060	250	34,800	6500	>0,95	420*320	11,000
AMD-PR-25040	250	34,800	4000	>0,95	420*320	11,000



GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJ
OPSİYON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: Philips / Meanwell
: PG-9
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: **IP66**
: Sıva üstü
: Dali
: -40° ~ +50°
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Gücü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
AMX-PR-30060	300	43,500	6500	>0,95	550*320	13,000
AMX-PR-30040	300	43,500	4000	>0,95	550*320	13,000
AMX-PR-40060	400	58,000	6500	>0,95	550*320	13,000
AMX-PR-40040	400	58,000	4000	>0,95	550*320	13,000
AMX-PR-50060	500	72,500	6500	>0,95	550*320	13,000
AMX-PR-50040	500	72,500	4000	>0,95	550*320	13,000



GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Osram / Cree / Seoul
LED SÜRÜCÜ : Philips / Meanwell
RAKOR : PG-9
BOYA : Elektrostatik Toz Boya
CAM : 4mm UV Temperli Cam
CRI : >80
IP SINIFI : IP66/IP67
MONTAJ : Sıva üstü / Tavan / Duvar Tipi



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Güçü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
BANTP-15060	150	24,000	6500	>0,95	340*200*130 U-240	4470
BANTP-15040	150	24,000	4000	>0,95	340*200*130 U-240	4470
BANTP-30060	300	48,000	6500	>0,95	340*450*130 U-240	9000
BANTP-30040	300	48,000	4000	>0,95	340*450*130 U-240	9000

LED PROJKTÖR

ECO SERİSİ ÇÖZÜMLER



Kullanım Alanları: Dış Mekanlar, Park ve Bahçeler, Açık Otoparklar, Fabrikalar, Meydanlar, Fuarlar vs.



GÖVDE
LED
LED SÜRÜCÜ
RAKOR
BOYA
CAM
CRI
IP SINIFI
MONTAJÇALIŞMA
SICAKLIĞI

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
DARBE DAYANIMI

: Alüminyum Enjeksiyon
: Osram / Cree / Seoul
: ONBOARD
: PG-7
: Elektrostatik Toz Boya
: 4mm Temperli Cam
: >80
: **IP66**
: Sıva üstü
: -20° ~ +50°
: IK 09



Bu ürün Türkiye'de üretilmiştir.

Model Kodu	Gücü / Watt	Işık Akısı / Lümen	Renk Sıcaklığı / Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
QMN-PR-5060	50	7250	6500	>0,95	220*180	1,200
QMN-PR-5040	50	7250	4000	>0,95	220*180	1,200