


LED PROJEKTÖR
LED SOKAK LAMBASI

LED YÜKSEK TAVAN
LED DUVAR BOYAMA

LED SPOT
LED LAMBA

LED GO®
MAGIC LIGHT

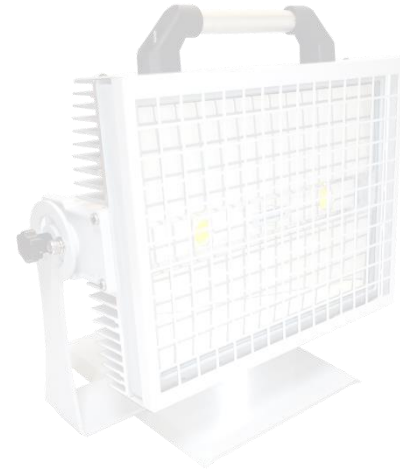

LED GROUP®
LED LIGHTING SOLUTIONS

www.ledgroup.com.tr

OUTDOOR ÜRÜN KATALOGU



AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ

İLETİŞİM – CONTACT



Ambarlı Mah. Hikmet Sok. No:3/A
Avcılar /İstanbul TÜRKİYE



+90 212 590 29 30



www.ledgogroup.com
info@ledgogroup.com

LED GO®
MAGIC LIGHT

www.ledgogroup.com

Özgün Tasarımlar ve Modellemeler


Original Designs and Modeling



- Elektronik bileşenleri soğutmak için mükemmel ısı dağılımı
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde
- Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam veya Sararmayan Polikarbon cam
- Paslanmaz vidalar ve somunlar
- Silikon kalıp conta
- Isı geçirgenliği yüksek elektrostatik polyester toz boya
- TS 60598-2-1,2-3,2-4,2-5 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve Led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Nem ve toza karşı mukavemetli IP67 koruma sınıfı
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip değişik aç ve dizayn reflektör seçenekleri
- Elektriksel güvenlik sınıfı Class I
- 2Yıl standart Garanti - Opsiyonel 3Yıl
- Excellent heat dissipation for electronics components
- Corrosion resistant die-cast aluminium body
- Impact and heat resistant tempered glass
- Stainless steel screws
- Waterproof and durable silicone gaskets
- Electrostatic polyester powder coating with high thermal conductivity
- In compliance with Turkish Standards TS-60598-2-1/2-3/2-4/2-5
- Protection Grade IP67
- Electrical Installation Class I
- 2Year warranty-options 3year

LED PROJKTÖR

PRO SERISI ÇÖZÜMLER

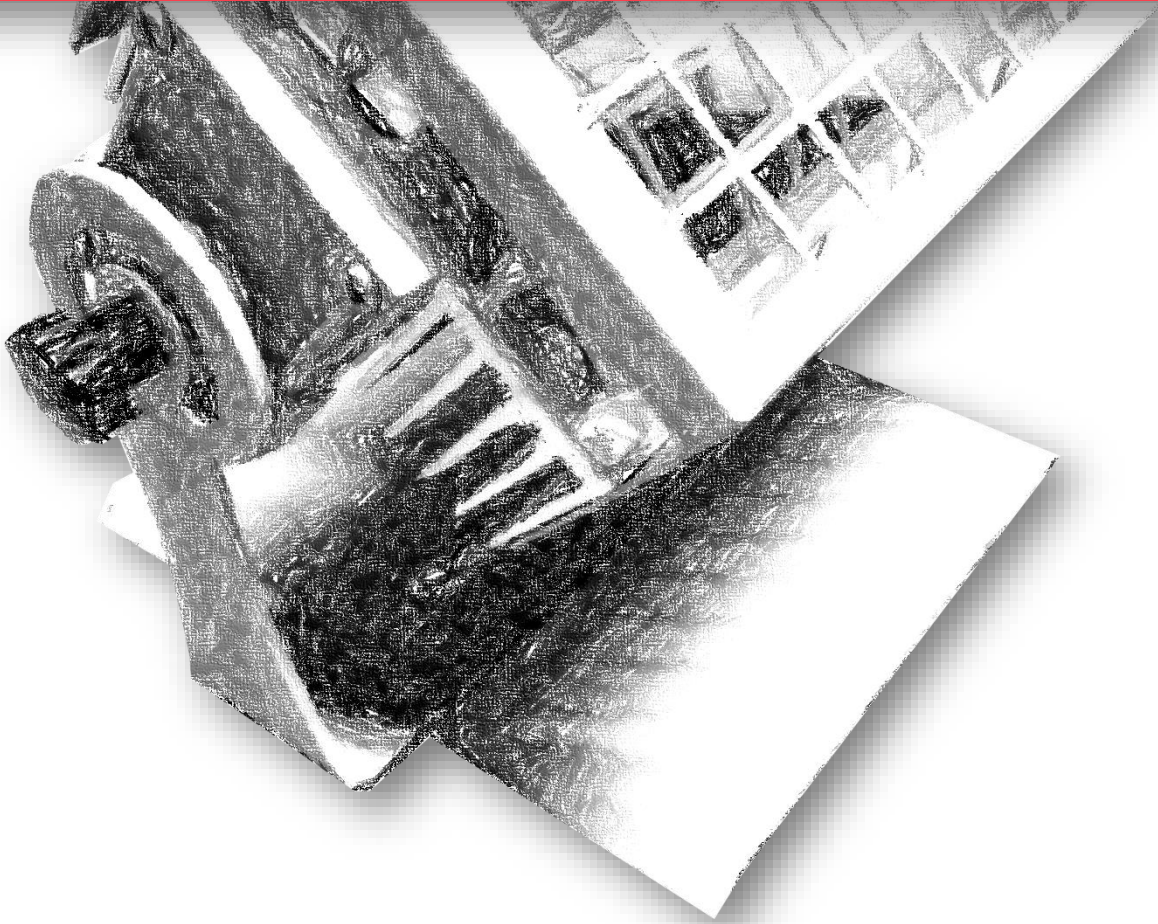






150W LED PROJEKTÖR CP-150CL


TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

Temperli Camlı Optik Lens

- 400-600w geleneksel projektör yerine kullanılır. Yüksek alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür, düşük ısı üretme
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş Yüksek kalite Optik temperli cam, alüminyum çerçeve
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücüsü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip, özel dizayn reflektörler ve ekstra 45° optik reflektör ile artırılmış menzil

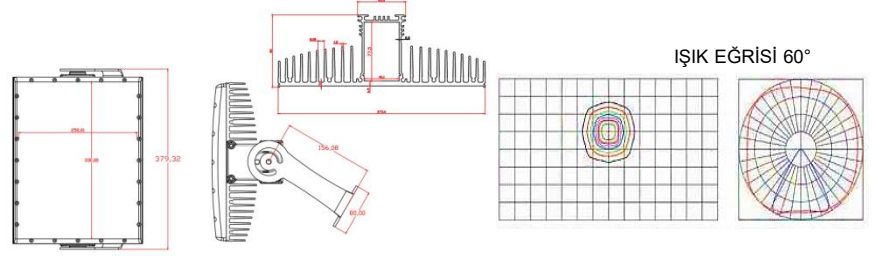

Model Kodu	CP-15060CL	CP-15030CL
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 200-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	150W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	148	143
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	21,676 Lümen	20,806 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +80°C	
Lens Açısı	60°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)380*(H)285*(W)135 GÖVDE ÖLÇÜLERİ	



220V
200-240V

150W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof






180W LED PROJEKTÖR CPL-180

Temperli Camlı


- 800-1000w geleneksel projektör yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip, özel dizayn reflektörler ve ekstra 45°optik reflektör ile artırılmış menzil

İŞİK EĞRİSİ 120°



Model Kodu	CPL-18060	CPL-18030
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	180W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	134	128
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	24,164 Lümen	23,054 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)575*(W)435*(H)120mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
100-240V

180W

24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof






120W LED PROJEKTÖR CPM-120

Temperli Camlı


- 450-500w geleneksel projektör yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip, özel dizayn reflektörler ve ekstra 45°optik reflektör ile artırılmış menzil

İŞIK EĞRİSİ 120°



Model Kodu	CPM-12060	CPM-12030
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	120W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	138	128
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	16,560 Lümen	15,360 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)475*(W)435*(H)120mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
100-240V

120W


24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof



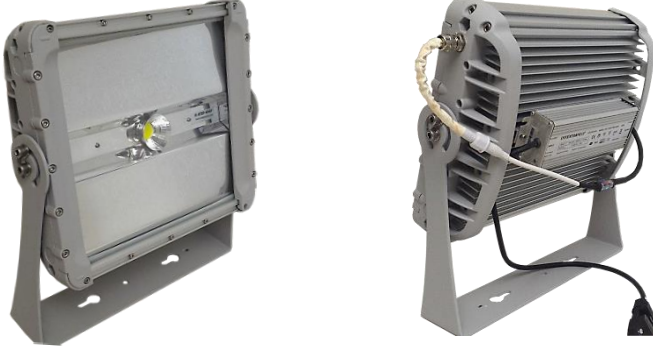


92W LED PROJEKTÖR CPL-92

Temperli Camlı

- 200-300w geleneksel projektör yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip, özel dizayn reflektörler ve ekstra 45°optik reflektör ile artırılmış menzil

IŞIK EĞRİSİ 120°



220V 100-240V	92W	24AY GARANTİ	IK08		IP67 waterproof	CE	MW MEAN WELL LED DRIVER	SAMSUNG SAMSUNG LED
-------------------------	------------	------------------------	-------------	--	---------------------------	-----------	--------------------------------------	-------------------------------


www.ledgroup.com.tr



LED PROJEKTÖR CPL-92

Model Kodu	CPL-9260	CPL-9230
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	92W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	138	128
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	12,696 Lümen	11,776 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)375*(W)435*(H)120mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



0 XW: Lensiz




100W LED PROJEKTÖR CPX-100

Temperli Camlı

- 300-350w geleneksel projektör yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı, temperli-cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip, özel dizayn reflektörler

İŞIK EĞRİSİ 120°



220V
100-240V

100W

24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof




SEYAR LED PROJEKTÖR

CPX-100

Model Kodu	CPX-10060	CPX-10030
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	100W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	111	110
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	11,068 Lümen	11,028 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)350*(H)285*(W)135 GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR






100W SEYYAR LED PROJEKTÖR CPXS-100

Taşıyabilir ve ışık yönü ayarlanabilir

- 300-350w geleneksel projektör yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı, temperli-cam ve ön koruma muhafazası
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip, özel dizayn reflektörler

IŞIK EĞRİSİ 120°

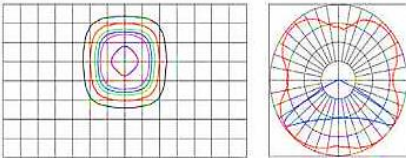

220V
100-240V

100W

24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof




SEYYAR LED PROJEKTÖR

CPXS-100

Model Kodu	CPXS-10060	CPXS-10030
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	100W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	111	110
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	11,068 Lümen	11,028 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)350*(H)285*(W)135 GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR






100W LED PROJEKTÖR CP-100

Polikarbon Camlı

- 300-350w geleneksel projektör yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Sararmayan kaliteli malzemeden üretilmiş polikarbon cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip, özel dizayn reflektörler

İŞIK EĞRİSİ 120°



220V
100-240V

100W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof




LED PROJEKTÖR

CP-100

Model Kodu	CP-10060	CP-10030
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	100W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	120	120
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	11,028 Lümen	11,068 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)350*(H)285*(W)135mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR





SEYAR LED PROJEKTÖR

CPS-100




100W SEYAR LED PROJEKTÖR CPS-100


Polikarbon Camlı-Taşınabilir ve ışık yönü ayarlanabilir

- 300-350w geleneksel projektör yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Sararmayan kaliteli malzemeden üretilmiş polikarbon cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip, özel dizayn reflektörler

IŞIK EĞRİSİ 120°



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
100-240V

100W

24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof






46W LED PROJEKTÖR CPX-46


Temperli Camlı

- 100-150w geleneksel projektör yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı, temperli-cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip, özel dizayn reflektörler

İŞIK EĞRİSİ 120°



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V 100-240V	46W	24AY GARANTİ	IK08		IP67 waterproof	CE	MW MEAN WELL LED DRIVER	SAMSUNG SAMSUNG LED
-------------------------	------------	------------------------	-------------	--	---------------------------	-----------	--------------------------------------	-------------------------------

Model Kodu	CPX-4660	CPX-4630
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	46W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	120	120
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	5514 Lümen	5534 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)270*(W)175*(H)240 mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	




46W LED PROJEKTÖR CP-46

Polikarbon Camlı

- 100-150w geleneksel projektör yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Sararmayan kaliteli malzemeden üretilmiş polikarbon cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip, özel dizayn reflektörler

İŞIK EĞRİSİ 120°



220V
100-240V

46W

24AY
GARANTİ


IK08



IP67
waterproof



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR






46W LED PROJEKTÖR CPS-46

Polikarbon Camlı-Taşınabilir ve ışık yönü ayarlanabilir

- 100-150w geleneksel projektör yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Sararmayan kaliteli malzemeden üretilmiş polikarbon cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip, özel dizayn reflektörler

IŞIK EĞRİSİ 120°



220V
100-240V

46W

24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof



SEYAR LED PROJEKTÖR

CPS-46

Model Kodu	CPS-4660	CPS-4630
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	46W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	120	120
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	5514 Lümen	5534 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)270*(W)175*(H)240 mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR






46W LED PROJEKTÖR CP-46CL

60°Optik Camlı-

- 100-150w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 60° Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Temperli yüksek kaliteli optik cam lens
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kabloları uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim

İŞIK EĞRİSİ 60°



220V
100-240V

46W

24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof




LED PROJEKTÖR

CP-46CL

Model Kodu	CP-4660CL	CP-4630CL
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	46W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	120	120
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	5514 Lümen	5534 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	60°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)270*(W)175*(H)240 mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR






90W LED PROJEKTÖR CP-90CL

60° Yüksek Kaliteli Optik Camlı

- 100-150w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 60° Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Temperli yüksek kaliteli optik cam lens
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim

IŞIK EĞRİSİ 60°

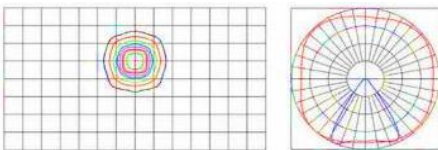

220V
100-240V

90W

**24AY
GARANTİ**

IK09



IP67
waterproof



LED DRIVER



LED PROJEKTÖR

CP-90CL



Model Kodu	CP-9060CL	CP-9030CL
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	90W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	150,8	143,6
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	13,492 Lümen	12,850 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	60°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)270*(W)175*(H)240 mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR






46W SEYYAR LED PROJEKTÖR CPS-46CL

60°Optik Camlı-Taşınabilir ve ışık yönü ayarlanabilir

- 100-150w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 60° Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Temperli yüksek kaliteli 60°optik cam lens
- Işık yönünü ayarlamayı sağlayan kelebek vidalar,
- Kolay taşınması için katlanır zemin denge ayağı
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim

ışık egrisi 60°



220V
100-240V

46W

24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof



SEYYAR LED PROJEKTÖR

CPS-46CL

Model Kodu	CPS-4660CL	CPS-4630CL
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	46W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	120	120
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	5514 Lümen	5534 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	60°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)270*(W)175*(H)240 mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR






32W LED EX-PROOF PROJECTÖR PPX-32

45°Optik Lens-Temperli Camlı

- 100-150w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 45° Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı, temperli cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kabloğunu uzatma imkanı
- Üstün MIDPOWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Ex d II A
- Zone2

IŞIK EĞRİSİ 45°




LED EX-PROOF PROJECTÖR

PPX-32

Model Kodu	PPX-3260	PPX-3230
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	32W	
LED Markası	OSRAM MIDPOWER	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	113	93
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	3600 Lümen	2900 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	45°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)270*(W)175*(H)240 mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
100-240V

32W


24AY
GARANTİ

EX-PROOF
ZONE-2



IP67
waterproof



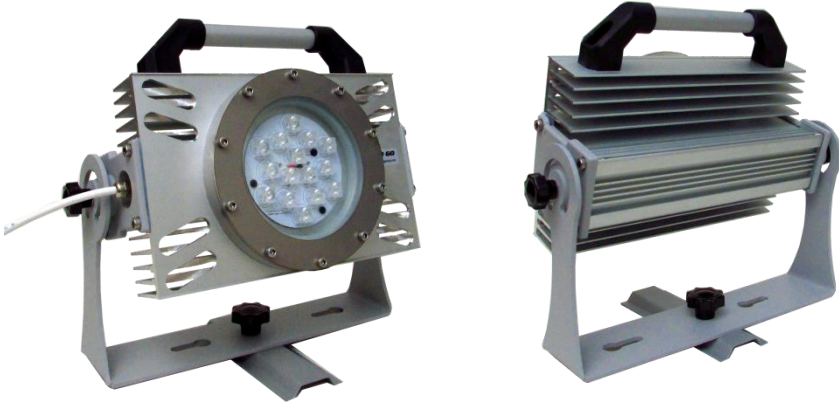


32W SEYYAR LED EX-PROOF PROJEKTÖR PPX-32

45°Optik Lens-Temperli Camlı-Taşınabilir

- 100-150w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 45° Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı, temperli cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kabloları uzatma imkanı
- Üstün MIDPOWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücüsü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Ex d II A
- Zone2

İŞIK EĞRİSİ 45°



SEYYAR LED EX-PROOF PROJEKTÖR

PPXS-32

Model Kodu	PPXS-3260	PPXS-3230
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	32W	
LED Markası	OSRAM MIDPOWER	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	113	93
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	3600 Lümen	2900 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	45°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)270*(W)175*(H)240 mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
100-240V

32W

24AY
GARANTİ

EX-PROOF
ZONE-2



IP67
waterproof




OSRAM
Opto Semiconductors
OSRAM LED

**50W LED PROJEKTÖR EP-50****75°-150°Optik PC Camlı Projektör**

- 100-150w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 75°-150°Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı ayarlanabilir montaj ayakları
- Üstün SMDLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim

**LED PROJEKTÖR****EP-50**

Model Kodu	EP-5060
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,96
Tüketim	50W
LED Markası	-
Sürücü Markası	ONBOARD DRIVER
Işık Akısı (W/Lümen)	138
Renk Sıcaklığı	6500K
Toplam Işık Akısı (LED)	6880 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	75°-150°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)320*(W)95*(H)75mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ


TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR**220V**
220-230V**50W****24AY**
GARANTİ**IK09****IP67**
waterproof



50W LED PROJEKTÖR AYAKLI EPA-50

75°-150°Optik PC Camlı Projektör

- 100-150w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 75°-150°Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Taşıt üzeri ve benzeri kullanımlar için ideal gövde tasarımı
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı ayarlanabilir zemin ayaklı
- Opsiyonel ikinci bir 50W Projektör takılarak gücü iki katına çıkarılabilir
- Üstün SMDLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim



220V
220-230V

50W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof



LED PROJEKTÖR

EPA-50

Model Kodu	EPAT-5060
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,96
Tüketim	50W
LED Markası	-
Sürücü Markası	ONBOARD DRIVER
Işık Akısı (W/Lümen)	138
Renk Sıcaklığı	6500K
Toplam Işık Akısı (LED)	6880 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	75°-150°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)320*(W)95*(H)75mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ


TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



50W LED PROJEKTÖR AYAKLI SEYYAR EPAT-50

75°-150°Optik PC Camlı Projektör

- 100-150w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 75°-150°Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Taşıt üzeri ve benzeri kullanımlar için ideal gövde tasarımı
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı ayarlanabilir zemin ayaklı ve taşıma kulpu
- Opsiyonel ikinci bir 50W Projektör takılarak gücü iki katına çıkarılabilir
- Üstün SMDLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim



220V
220-230V

50W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof



LED PROJEKTÖR

EPAT-50

Model Kodu	EPAT-5060
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,96
Tüketim	50W
LED Markası	-
Sürücü Markası	ONBOARD DRIVER
Işık Akısı (W/Lümen)	138
Renk Sıcaklığı	6500K
Toplam Işık Akısı (LED)	6880 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	75°-150°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)320*(W)95*(H)75mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ


TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



50W SEYYAR LED PROJEKTÖR EPS-50

75°-150°Optik PC Camlı Projektör

- 100-150w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 75°-150°Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Abs gövdeli tripod ayak ile hafif ve kolay kullanım
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı yüksekliği ayarlanabilir ABS gövdeli tripod ayaklı
- Üstün SMDLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim



220V
220-230V

50W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof



Model Kodu	EPS-5060
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,95
Tüketim	50W
LED Markası	-
Sürücü Markası	ONBOARD DRIVER
Işık Akısı (W/Lümen)	138
Renk Sıcaklığı	6500K
Toplam Işık Akısı (LED)	6880 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	75°-150°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)320*(W)95*(H)75mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ Max.160cm Tripod yüksekliği

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



100W LED PROJEKTÖR EP-100

75°-150°Optik PC Camlı Projektör

- 300-350w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 75°-150°Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Taşıt üzeri ve benzeri kullanımlar için ideal gövde tasarımı
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı ayarlanabilir plastik ayaklı
- Üstün SMDLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim




LED PROJEKTÖR

EP-100

Model Kodu	EP-10060
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,95
Tüketim	100W
LED Markası	-
Sürücü Markası	ONBOARD DRIVER
Işık Akısı (W/Lümen)	138
Renk Sıcaklığı	6500K
Toplam Işık Akısı (LED)	13.760 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	75°-150°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)5400*(W)95*(H)75mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

Cool White
5000-6500K



220V
220-230V

100W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof






100W LED AYAKLI PROJEKTÖR EPA-100

75°-150°Optik PC Camlı Projektör

- 300-350w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 75°-150°Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Taşıt üzeri ve benzeri kullanımlar için ideal gövde tasarımı
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı ayarlanabilir zemin ayaklı
- Opsiyonel ikinci bir 100W Projektör takılarak gücü iki katına çıkarılabilir
- Üstün SMDLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim

Model Kodu	EPA-10060
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,95
Tüketim	100W
LED Markası	-
Sürücü Markası	ONBOARD DRIVER
Işık Akısı (W/Lümen)	138
Renk Sıcaklığı	6500K
Toplam Işık Akısı (LED)	13.760 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	75°-150°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)5400*(W)95*(H)75mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
220-230V

100W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof






100W LED AYAKLI PROJEKTÖR EPAT-100

75°-150°Optik PC Camlı Projektör

- 300-350w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 75°-150°Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Taşıt üzeri ve benzeri kullanımlar için ideal gövde tasarımı
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı ayarlanabilir zemin ayaklı ve Taşıma kulpu
- Opsiyonel ikinci bir 100W Projektör takılarak gücü iki katına çıkarılabilir
- Üstün SMDLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim



220V
220-230V

100W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof



LED PROJEKTÖR

EPAT-100

Model Kodu	EPAT-10060
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,95
Tüketim	100W
LED Markası	-
Sürücü Markası	ONBOARD DRIVER
Işık Akısı (W/Lümen)	138
Renk Sıcaklığı	6500K
Toplam Işık Akısı (LED)	13.760 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	75°-150°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)5400*(W)95*(H)75mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR




200W LED AYAKLI PROJEKTÖR EPA-200

75°-150°Optik PC Camlı Projektör

- 400-450w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 75°-150°Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Herbiri ayrı ayrı yönlendirilebilir Modüler LED Projektör
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı ayarlanabilir zemin ayaklı
- Üstün SMDLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim

Model Kodu	EPA-20060
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,95
Tüketim	200W
LED Markası	-
Sürücü Markası	ONBOARD DRIVER
Işık Akısı (W/Lümen)	138
Renk Sıcaklığı	6500K
Toplam Işık Akısı (LED)	27.520Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	75°-150°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)5400*(W)95*(H)75mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
220-230V

200W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof





200W LED AYAKLI PROJEKTÖR EPUA-200

75°-150°Optik PC Camlı Projektör


- 400-450w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 75°-150°Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Herbiri ayrı ayrı yönlendirilebilir Modüler LED Projektör
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı ayarlanabilir zemin ve tavan tipi U ayaklı
- Üstün SMDLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim



LED PROJEKTÖR EPUA-200

Model Kodu	EPUA-20060
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,95
Tüketim	200W
LED Markası	SAMSUNG
Sürücü Markası	ONBOARD DRIVER
Işık Akısı (W/Lümen)	138
Renk Sıcaklığı	6500K
Toplam Işık Akısı (LED)	27.520Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	75°-150°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)5400*(W)95*(H)75mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
220-230V

200W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof






200W LED AYAKLI PROJEKTÖR EPAT-200

75°-150°Optik PC Camlı Projektör

- 400-450w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 75°-150°Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Herbiri yarı yarı yönlendirilebilir LED Projektör
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı ayarlanabilir zemin ayaklı ve Taşıma kulpu
- Opsiyonel ikinci bir 100W Projektör takılarak gücü iki katına çıkarılabilir
- Üstün SMDLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim



220V
220-230V

200W

24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof



LED PROJEKTÖR EPAT-200

Model Kodu	EPAT-20060
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,95
Tüketim	200W
LED Markası	-
Sürücü Markası	ONBOARD DRIVER
Işık Akısı (W/Lümen)	138
Renk Sıcaklığı	6500K
Toplam Işık Akısı (LED)	27.520 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	75°-150°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)5400*(W)95*(H)75mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ


TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



100W SEYYAR LED PROJEKTÖR EPS-100

75°-150°Optik PC Camlı Projektör

- 300-350w geleneksel projektör yerine kullanılır.
- 75°-150°Optik lens ile bölgesel alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Abs gövdeli tripod ayak ile hafif ve kolay kullanım
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı yüksekliği ayarlanabilir ABS gövdeli tripod ayaklı
- Üstün SMDLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim



220V
220-230V

100W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof





Model Kodu	EPS-10060
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,95
Tüketim	100W
LED Markası	-
Sürücü Markası	ONBOARD DRIVER
Işık Akısı (W/Lümen)	138
Renk Sıcaklığı	6500K
Toplam Işık Akısı (LED)	13.760 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	75°-150°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)5400*(W)95*(H)75mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ Max.160cm Tripod yüksekliği

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

LED SOKAK LAMBASI

PRO SERISI ÇÖZÜMLER
ECO SERISI ÇÖZÜMLER

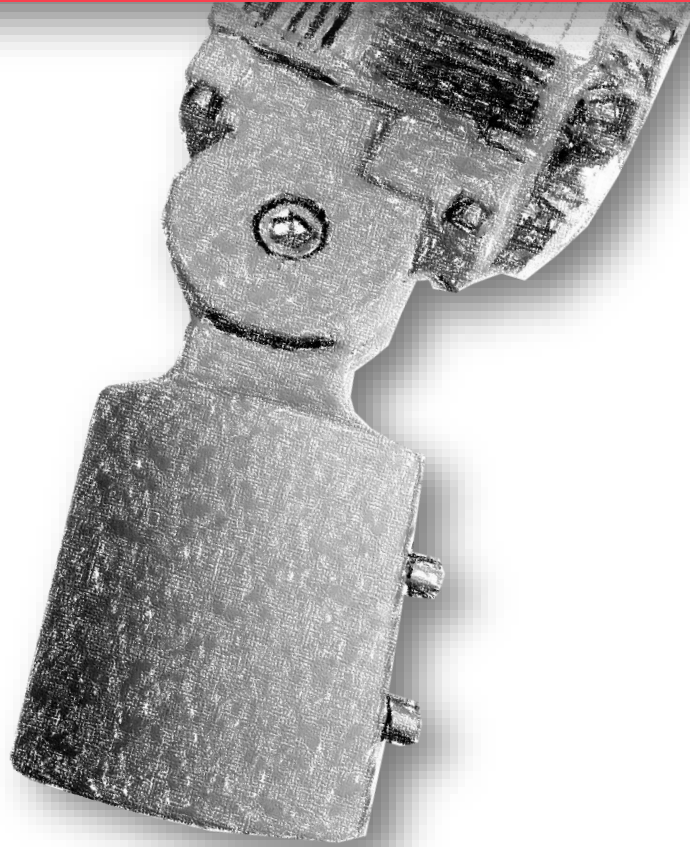




40W LED SOKAK LAMBASI SLP-36

Temperli Camlı

- 100-150w geleneksel sokak lambası yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- 75°-150° açılı reflektör aydınlatması
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Sabit başlık tipi

Model Kodu	SLC-3660	SLC-3630
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	40W	
LED Markası	EDISON POERLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	110	110
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	4400 Lümen	4400 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	75°-150°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)380*(W)230*(H)50 mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
100-240V

40W


24AY
GARANTİ

IK07



IP65
waterproof






50W LED SOKAK LAMBASI SL-CPY-50

Polikarbon Camlı

- 100-150w geleneksel sokak lambası yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Sararmayan kaliteli malzemeden üretilmiş polikarbon cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Sabit başlık tipi



220V
100-240V

50W

24AY
GARANTİ

IK07



IP65
waterproof




LED SOKAK LAMBASI

SL-CPY-50

Model Kodu	SL-CPY-5060	SL-CPY-5030
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	50W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	138	128
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	6900 Lümen	6400 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)500*(W)220*(H)75 mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR




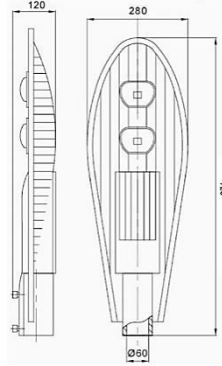

100W LED SOKAK LAMBASI SL-CPY-100

Polikarbon Camlı

- 250-350w geleneksel sokak lambası yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Sararmayan kaliteli malzemeden üretilmiş polikarbon cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Sabit başlık tipi



220V
100-240V

100W

24AY
GARANTİ

IK07



IP65
waterproof



LED SOKAK LAMBASI

SL-CPY-100

Model Kodu	SL-CPY-10060	SL-CPY-10030
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	100W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	138	128
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	13,800 Lümen	12,800 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)720*(W)280*(H)85mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR






92W LED SOKAK LAMBASI SLC-92

Temperli Camlı

- 200-300w geleneksel sokak lambası yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir. Hareketli ve ayarlanabilir başlık tipi
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kabloları uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksallı / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip, özel dizayn reflektörler

IŞIK EĞRİSİ 120°




LED SOKAK LAMBASI

SLC-92

Model Kodu	SLC-9260	SLC-9230
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	92W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	138	128
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	12,696 Lümen	11,776 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)550*(W)140*(H)60mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
100-240V

92W


24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof



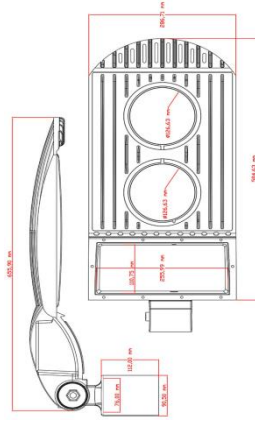


150W LED SOKAK LAMBASI SL-150CL

Temperli Camlı Optik Lens

- 400-600w geleneksel sokak lambası yerine kullanılır. Yüksek alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED sokak lambası aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür, düşük ısı üretme
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde, hareketli mafsallı
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksallı / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücüsü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş Yüksek kalite Optik temperli cam, alüminyum çerçeve

İŞIK EĞRİSİ 60°



220V
200-240V

150W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof



LED SOKAK LAMBASI SL-150CL



Model Kodu	SL-15060CL	SL-15030CL
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 200-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	150W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	148	143
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	21,676 Lümen	20,806 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	60°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	GÖVDE ÖLÇÜLERİ (L)655,90*(W)286,71mm DİREK ÇAPI 76mm	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



LED YÜKSEK TAVAN

PRO SERISI ÇÖZÜMLER








150W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ YT-150CL


TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

Temperli Camlı Optik Lens

- 400-600w geleneksel projektör yerine kullanılır. Yüksek alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür, düşük ısı üretme
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş Yüksek kalite Optik temperli cam, alüminyum çerçeve
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksallı / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücüsü haricinde tamamıyla yerli üretim
- 60°Optik Cam Lens ile artırılmış ışık menzili, Optimum ışık dağılımı sunar

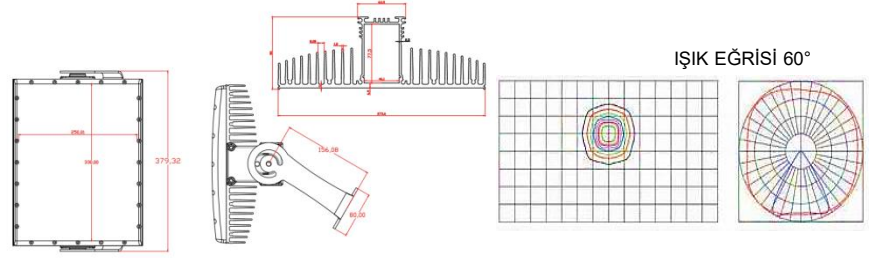

Model Kodu	YT-15060CL	YT-15030CL
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 200-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	150W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	148	143
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	21,676 Lümen	20,806 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	60°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)380*(H)285*(W)135 GÖVDE ÖLÇÜLERİ	



220V
200-240V

150W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof






92W LED YÜKSEK TAVAN HB-92

Temperli Optik Camlı

- 200-300w geleneksel projektör yerine kullanılır. Geniş çaplı alan aydınlatması için idealdir
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve yan kapaklar
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Kullanım kolaylığı sağlayan Soket sistemi ile kablosunu uzatma imkanı
- Üstün COBLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücüsü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Yüksek ışık yansıtma özelliklerine sahip, özel dizayn reflektörler ve 90°optik lens ile arttırılmış menzil dengeli aydınlatma

IŞIK EĞRİSİ 90°

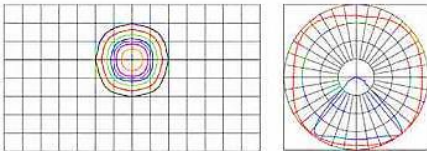

220V
100-240V

92W

24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof




LED YÜKSEK TAVAN

HB-92

Model Kodu	HB-9260	HB-9230
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	92W	
LED Markası	SAMSUNG COBLED	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	138	128
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	12,696 Lümen	11,776 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)375*(W)435*(H)120mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR






15W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 31cm

Temperli Şeffaf Camlı

- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90°aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir. Atölyeler,gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz ayak ve kolay sıkma için kelebek vidalar
- Ürün yönünü kolayca ayarlamak için tek ayak




IŞIK EĞRİSİ 90°

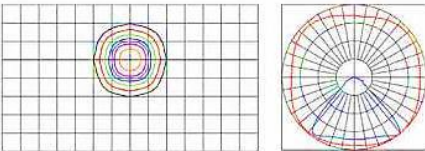

LED ETANJ LET-15A

Model Kodu	LET-1560A	LET-1530A
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	15W	
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	2100 Lümen	2100Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)310*(W)56*(H)65mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
100-240V

15W

24AY
GARANTİ

IK07



IP67
waterproof






29W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 51cm

Temperli Şeffaf Camlı

- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90°aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir. Atölyeler,gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz ayak ve kolay sıkma için kelebek vidalar
- Ürün yönünü kolayca ayarlamak için tek ayak



IŞIK EĞRİSİ 90°

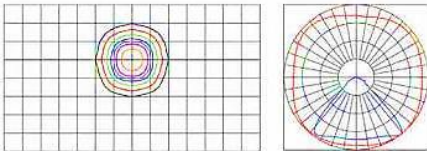

LED ETANJ

LET-29A

Model Kodu	LET-2960A	LET-2930A
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	29W	
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	4060 Lümen	4060Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)510*(W)56*(H)65mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
100-240V

29W

24AY
GARANTİ

IK07



IP67
waterproof






25W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 40cm

Temperli Şeffaf Camlı


- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90°geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir.
- Atölyeler, gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur.
- İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu tahliye sistemi sağlayan ventil çıkışı
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Ventilli Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Hareketli Paslanmaz ayak ve vidalar



LED ETANJ LET-25A




İŞIK EĞRİSİ 90°

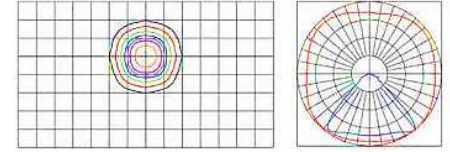

Model Kodu	LET-2560A	LET-2530A
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,88%	
Güç Faktörü	0,90	
Tüketim	25W	
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	3500 Lümen	3500Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)400*(W)85*(H)110mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
100-240V

25W

24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof





50W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 72cm

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR


Temperli Şeffaf Camlı

- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90° geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir.
- Atölyeler, gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur.
- İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu tahliye sistemi sağlayan ventil çıkışı
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Ventilli Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Hareketli Paslanmaz ayak ve vidalar




LED ETANJ


LET-50A



İŞIK EĞRİSİ 90°

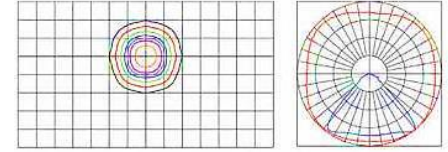

Model Kodu	LET-5060A	LET-5030A
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,88%	
Güç Faktörü	0,90	
Tüketim	50W	
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD	
Sürücü Markası	B.A.G / CUPOWER	
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	7000 Lümen	7000Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)720*(W)85*(H)110mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	



220V
100-240V

50W

24AY
GARANTİ

IK08




IP67
waterproof





LED DUVAR BOYAMA

PRO SERISI ÇÖZÜMLER
ECO SERISI ÇÖZÜMLER

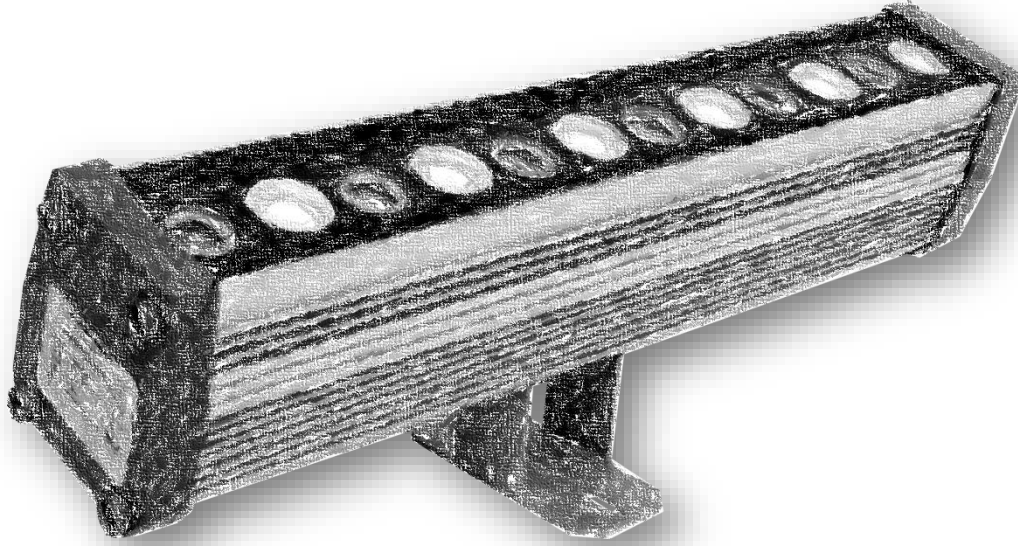



**36W LED DUVAR BOYAMA - WW-36PC-RGB****Polikarbon Ön Camlı**

- Radyo Frekanslı uzaktan kumandalı, Diğer cihazlarla senkronize olabilme
- Farklı lens açıları ile en uygun aydınlatma açısı
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Polikarbon üst cam
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı ayarlanabilir montaj ayakları
- Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim

**LED DUVAR BOYAMA**
WW-36PC-RGB

Model Kodu	WW-36PC-RGB
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220-240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,96
Tüketim	36W
LED Markası	-
Sürücü Markası	-
Işık Akısı (W/Lümen)	110-90-26
Renk Sıcaklığı	RGB
Toplam Işık Akısı (LED)	1120-1080-312 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	30°, 60°, 90°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)1000*(W)55*(H)64mmmm GÖVDE ÖLÇÜLERİ

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR**220V**
220-230V**36W****24AY**
GARANTİ**RGB****IP65**
waterproof

**18W LED DUVAR BOYAMA - WW-18PC-RGB****Polikarbon Ön Camlı**

- Radyo Frekanslı uzaktan kumandalı, Diğer cihazlarla senkronize olabilmek
- Farklı lens açıları ile en uygun aydınlatma açısı
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Polikarbon üst cam
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı ayarlanabilir montaj ayakları
- Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim

**LED DUVAR BOYAMA****WW-18PC-RGB**

Model Kodu	WW-18PC-RGB
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220-240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,96
Tüketim	18W
LED Markası	-
Sürücü Markası	-
Işık Akısı (W/Lümen)	110-90-26
Renk Sıcaklığı	RGB
Toplam Işık Akısı (LED)	660-540-156 Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	30°, 60°, 90°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)500*(W)55*(H)64mmmm GÖVDE ÖLÇÜLERİ

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR**220V**
220-230V**18W****24AY**
GARANTİ**RGB****IP65**
waterproof



6W LED DUVAR BOYAMA - WW-6-eco

Temperli Ön Camlı

- Uygun fiyatlı ve kaliteli çözüm arayanlar için
- Farklı lens açıları ile en uygun aydınlatma açısı
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Temperli üst cam
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı ayarlanabilir yandan montaj ayakları
- Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Standart olarak 2700K,3000K,4000K,6500K,
- Opsiyonel Renk seçenekleri Kırmızı,Mavi,yeşil,Amber,
- Uzaktan kumandalı RGB gibi opsiyonları mevcuttur.



LED DUVAR BOYAMA

WW-6-ECO

Model Kodu	WW-6-eco
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,96
Tüketim	6W
LED Markası	-
Sürücü Markası	-
Işık Akısı (W/Lümen)	90-85-50-90-85-20
Renk Sıcaklığı	6500K-3000K-R-G-Y-B
Toplam Işık Akısı (LED)	540-510-300-540-510-120Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	30°,60°,90°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)200*(W)60*(H)160mmmm GÖVDE ÖLÇÜLERİ

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

220V
100-240V

6W

24AY
GARANTİ

RGB



IP67
waterproof





9W LED DUVAR BOYAMA - WW-9-eco

Temperli Ön Camlı

- Uygun fiyatlı ve kaliteli çözüm arayanlar için
- Farklı lens açıları ile en uygun aydınlatma açısı
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED projektör aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- Yüksek kaliteli optik lens
- Temperli üst cam
- Paslanmaz montaj aksesuarları ve vidalar
- Açısı ayarlanabilir yandan montaj ayakları
- Üstün POWERLED Teknolojisi ile yüksek Lümen/Watt değerleri ve uzun ömür
- İç dış etkenlere dayanıklı silikon kablo, izolasyonlu kauçuk kablolama
- Atmosferik şartlara dayanıklı, yüzey işlemi yapılmış, eloksal / elektrostatik boya
- TS 60598-2-1 ve CE, RoHS deklarasyonlarına uygun üretim
- Led ve led sürücü haricinde tamamıyla yerli üretim
- Standart olarak 2700K,3000K,4000K,6500K,
- Opsiyonel Renk seçenekleri Kırmızı,Mavi,yeşil,Amber,
- Uzaktan kumandalı RGB gibi opsiyonları mevcuttur.



LED DUVAR BOYAMA

WW-9-ECO

Model Kodu	WW-9-eco
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz
Armatür Verimliliği	≥0,95%
Güç Faktörü	0,96
Tüketim	9W
LED Markası	İTHAL
Sürücü Markası	İTHAL
Işık Akısı (W/Lümen)	90-85-50-90-85-20
Renk Sıcaklığı	6500K-3000K-R-G-Y-B
Toplam Işık Akısı (LED)	810-765-450-810-765-180Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Lens Açısı	30°,60°,90°
Renksel Geri verim (Ra)	80
Ölçüleri (mm)	(L)300*(W)60*(H)160mmmm GÖVDE ÖLÇÜLERİ

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

220V
100-240V

9W

24AY
GARANTİ

RGB



IP67
waterproof

