

LED PROJEKTÖR

LED SOKAK LAMBASI

LED PANEL

LED YÜKSEK TAVAN

LED GO®
MAGIC LIGHT




LED GROUP®
LED LIGHTING SOLUTIONS

www.ledgroup.com.tr

ÜRÜN KATALOGU


2023

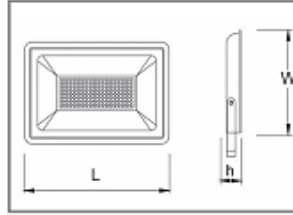

GÖVDE	: Alüminyum Enjeksiyon
LED	: Osram / Samsung
LED SÜRÜCÜ	: Osram / Tridonic / Philips
KABLO	: Halojensiz
BOYA	: Elektrostatik Toz Boya
CAM	: 4mm Sekurit Temperli Cam
CRI	: >80
IP SINIFI	: IP65
MONTAJ	: Sıva üstü

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR


Model Kodu	Watt	Lümen	Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
GP-100	100	13,500	3000-4000-6500	>0,95	410*350*65	5100
GP-150	150	20,250	3000-4000-6500	>0,95	410*350*65	5100
GP-200	200	27,000	3000-4000-6500	>0,95	410*350*65	5100

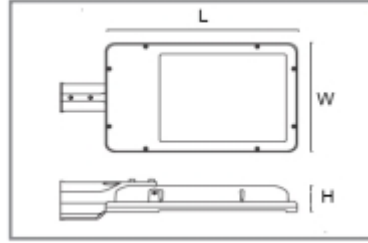

- GÖVDE** : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Osram / Samsung
LED SÜRÜCÜ : Osram / Tridonic / Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik Toz Boya
CAM : 4mm Sekurit Temperli Cam
CRI : >80
IP SINIFI : IP65
MONTAJ : Direk Tipi Sabit Açılı
UYGULAMA : 6-8m Yüksekliğindeki Alanlarda

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

Model Kodu	Watt	Lümen	Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
GSL-40	40	5,000	3000-4000-6500	>0,95	510*230*70	4950
GSL-80	80	10,000	3000-4000-6500	>0,95	510*230*70	4950
GSL-120	120	15,000	3000-4000-6500	>0,95	510*230*70	4950

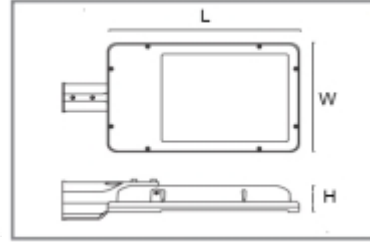

- GÖVDE** : Alüminyum Enjeksiyon
LED : Osram / Samsung
LED SÜRÜCÜ : Osram / Tridonic / Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik Toz Boya
CAM : 4mm Sekurit Temperli Cam
CRI : >80
IP SINIFI : IP65
MONTAJ : Direk Tipi Sabit Açılı
UYGULAMA : 6-18m Yüksekliğindeki Alanlarda

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR


Model Kodu	Watt	Lümen	Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
GSL-100	100	13,000	3000-4000-6500	>0,95	510*260*60	5150
GSL-150	150	20,250	3000-4000-6500	>0,95	510*260*60	5150
GSL-200	200	27,000	3000-4000-6500	>0,95	510*260*60	5150



Klipin Tavan



Tavan Tutucu




TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

- GÖVDE** : Dkp Saç, Ral 9016
LED : Osram / Samsung
LED SÜRÜCÜ : Osram / Tridonic / Philips (ENEC)
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik Toz Boya
CAM : LED Difüzör
CRI : >80
IP SINIFI : IP40
MONTAJ : Sıva Altı montaj
OPSİYONLAR : 3Saat Acil Kit,
 Ral 7016,9002,9005,9010 vb. Alternatif Renk Seçenekleri



Model Kodu	Watt	Lümen	Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
GLPRS-40	40	4,000	3000-4000-6500	>0,95	595*595*80	7500
GLPRS-24	24	2400	3000-4000-6500	>0,95	595*295*80	3500
GLPS-20	20	2000	3000-4000-6500	>0,95	295*295*80	2000



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

- GÖVDE** : Dkp Saç, Ral 9016
LED : Osram / Samsung
LED SÜRÜCÜ : Osram / Tridonic / Philips (ENEC)
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik Toz Boya
CAM : LED Difüzör
CRI : >80
IP SINIFI : IP40
MONTAJ : Sıva Altı montaj
OPSİYONLAR : 3Saat Acil Kit,
Ral 7016,9002,9005,9010 vb. Alternatif Renk Seçenekleri




Model Kodu	Watt	Lümen	Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
GLPSS-40	40	4,000	3000-4000-6500	>0,95	595*595*80	8000
GLPSS-24	24	2400	3000-4000-6500	>0,95	595*295*80	4000
GLSS-20	20	2000	3000-4000-6500	>0,95	295*295*80	2500



Klipin Tavan

Alçıpan Tavan

30x120


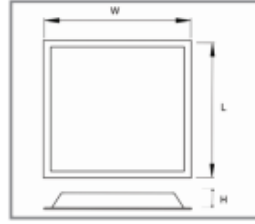


- GÖVDE** : Dkp Saç, Ral 9016
LED : Osram / Samsung
LED SÜRÜCÜ : Osram / Tridonic / Philips (ENEC)
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik Toz Boya
CAM : LED Difüzör
CRI : >80
IP SINIFI : IP40
MONTAJ : Sıva Altı montaj
OPSİYONLAR : 3Saat Acil Kit,
 Ral 7016,9002,9005,9010 vb. Alternatif Renk Seçenekleri




TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

Model Kodu	Watt	Lümen	Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
GLPR-40	40	4,000	3000-4000-6500	>0,95	595*595*60	3300
GLPR-24	24	2400	3000-4000-6500	>0,95	595*295*60	2300
GLPR-20	20	2000	3000-4000-6500	>0,95	295*295*60	1300
GLPR-45	45	4500	3000-4000-6500	>0,95	1195*295*60	3600

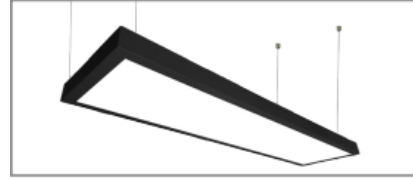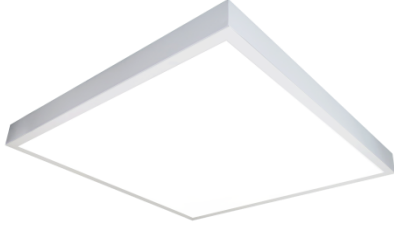

Sarkıt




TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

GÖVDE : Dkp Saç
LED : Osram / Samsung
LED SÜRÜCÜ : Osram / Tridonic / Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik Toz Boya
CAM : LED Difüzör
CRI : >80
IP SINIFI : IP40
MONTAJ : Sıva Üstü montaj
OPSİYONLAR : 3Saat Acil Kit




Model Kodu	Watt	Lümen	Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
GLPS-40	40	4,000	3000-4000-6500	>0,95	595*595*65	4300
GLPS-24	24	2400	3000-4000-6500	>0,95	595*295*65	3000
GLPS-20	20	2000	3000-4000-6500	>0,95	295*295*65	1900
GLPS-45	45	4500	3000-4000-6500	>0,95	1195*295*65	5300

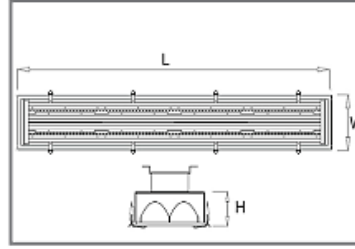


TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

- GÖVDE** : Dkp Saç ,Ral 9016
LED : Osram / Samsung
LED SÜRÜCÜ : Osram / Tridonic / Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik Toz Boya
CAM : 4mm Sekurit Temperli Cam
CRI : >80
IP SINIFI : IP65
MONTAJ : Sıva Üstü montaj
UYGULAMA : 6m Tavan Yüksekliğine kadar olan Alanlarda
OPSİYONLAR : 3Saat Acil Kit,
Ral 7016,9002,9005,9010 vb. Alternatif Renk Seçenekleri

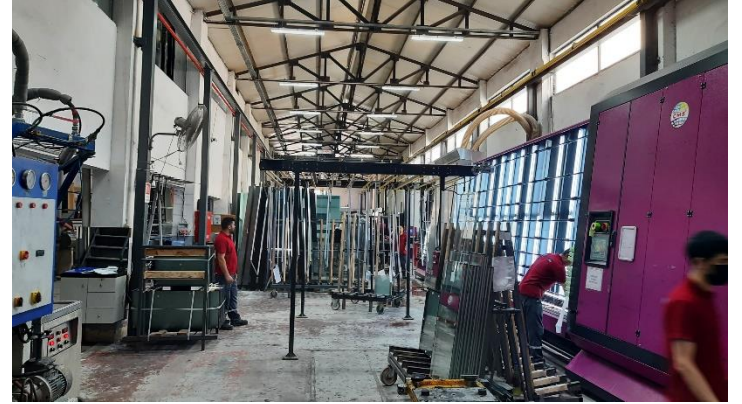

Model Kodu	Watt	Lümen	Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
GLAT-75	75	10350	3000-4000-6500	>0,95	1250*150*60	4000
GLAT-110	110	15180	3000-4000-6500	>0,95	1250*150*60	4250
GLAT-150	150	22000	3000-4000-6500	>0,95	1250*230*60	7000
GLAT-200	200	27600	3000-4000-6500	>0,95	1250*230*60	7500

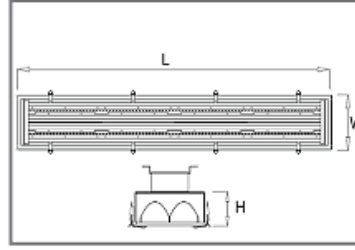


- GÖVDE** : Dkp Saç
LED : Osram / Samsung
LED SÜRÜCÜ : Osram / Tridonic / Philips
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik Toz Boya
CAM : 4mm Sekurit Temperli Cam
CRI : >80
IP SINIFI : IP65
MONTAJ : Sıva Üstü montaj
UYGULAMA : 6-18m Tavan Yüksekliğine kadar olan Alanlarda




TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

Model Kodu	Watt	Lümen	Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
GLYT-75	75	11250	3000-4000-6500	>0,95	1250*150*60	4500
GLYT-90	90	13500	3000-4000-6500	>0,95	1550*150*60	5500
GLYT-150	150	22000	3000-4000-6500	>0,95	1550*150*60	7500
GLYT-190	190	28500	3000-4000-6500	>0,95	1550*150*60	9500

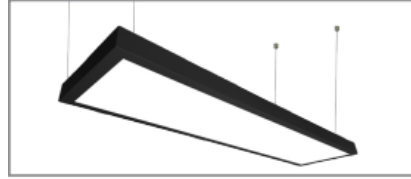

Sarkıt

**TÜRKİYE'DE** ÜRETİLMİŞTİR

- GÖVDE** : Dkp Saç
LED : Uzun Ömürlü SMD LED
LED SÜRÜCÜ : Yüksek verimli LED Sürücü
KABLO : Halojensiz
BOYA : Elektrostatik Toz Boya
CAM : LED Difüzör
CRI : >80
IP SINIFI : IP40
MONTAJ : Sıva Üstü montaj
OPSİYONLAR : 3Saat Acil Kit

Model Kodu	Watt	Lümen	Kelvin	Güç faktörü	Ölçüleri(mm) L*W*H	Ağırlık(Gr)
GLPSE-48	48	4,000	3000-4000-6500	>0,90	595*595*50	2500
GLPSE-24	24	2000	3000-4000-6500	>0,90	595*295*50	1500
GLPSE-18	20	1600	3000-4000-6500	>0,90	295*295*50	850
GLPSE-48	48	4000	3000-4000-6500	>0,90	1195*295*50	3000