

LED
ETANJ
ARMATÜRLER



AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ

İLETİŞİM – CONTACT



Ambarlı Mah. Hikmet Sok. No:3/A
Avcılar /İstanbul TÜRKİYE



+90 212 590 29 30



www.ledgogroup.com
info@ledgogroup.com

LED GO®
MAGIC LIGHT

www.ledgogroup.com

Güvenli kullanım için Tasarlandı



- Alüminyum ve polikarbon gövde yapısına sahip farklı ihtiyaçlar ve kullanımlar için özel çözümler
- İş güvenliği için 24V ile çalışma
- Osram / Samsung LED ile Yüksek Lümen değerleri
- Yüksek dayanımlı gövde yapısı
- IP65 /IP67 Koruma sınıfı

LED GROUP®
LED LIGHTING SOLUTIONS

24V ÜRÜNLER




LED GROUP®
LED LIGHTING SOLUTIONS




25W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 40cm

Temperli Şeffaf Camlı 24V AC-DC

- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90°geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir.
- Atölyeler,gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur.
- İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu tahliye sistemi sağlayan ventil çıkışı
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Ventilli Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Hareketli Paslanmaz ayak ve vidalar
- Opsiyonel 1 saat Acil Kit




IŞIK EĞRİSİ 90°

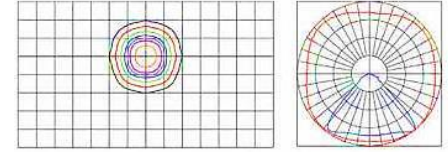

Model Kodu	LET-2560A-24V	LET-2530A-24V
Giriş Gerilimi & Frekans	AC-DC 24V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,88%	
Güç Faktörü	0,90	
Tüketim	25W	
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD	
Sürücü Markası	OEM	
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	3500 Lümen	3500Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)400*(W)85*(H)110mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



24V
AC-DC

25W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof






50W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 72cm


TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

Temperli Şeffaf Camlı 24V AC-DC


- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90° geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir.
- Atölyeler, gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur.
- İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu tahliye sistemi sağlayan ventil çıkışı
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Ventilli Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Hareketli Paslanmaz ayak ve vidalar
- Opsiyonel 1 saat Acil Kit



ışık eğrisi 90°

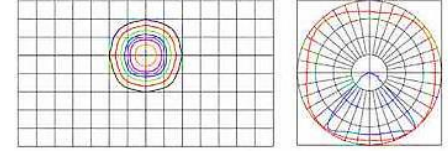

Model Kodu	LET-5060A-24V	LET-5030A-24V
Giriş Gerilimi & Frekans	AC-DC 24V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,88%	
Güç Faktörü	0,90	
Tüketim	50W	
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD	
Sürücü Markası	OEM	
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	7000 Lümen	7000Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)720*(W)85*(H)110mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	



24V
AC-DC

50W

24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof



SAMSUNG
SAMSUNG LED




21W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 51cm ALTTAN AYAKLI

Temperli Şeffaf Camlı

- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90°aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir. Atölyeler,gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımlı Alüminyum soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz ayak ve kolay sıkma için kelebek vidalar
- Işık yönü ayarlanabilir çift paslanmaz ayak
- Opsiyonel olarak Yüksek **CRI 90** LED seçeneği mevcuttur.



IŞIK EĞRİSİ 90°

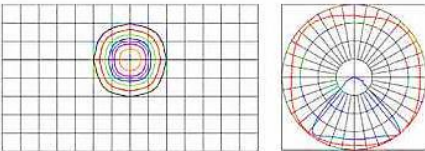

24V
DC

21W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof



LED ETANJ

LET-21ANR-24VD

Model Kodu	LET-2160ANR-24VD	LET-2140ANR-24VD	LET-2130ANR-24VD
Giriş Gerilimi & Frekans	DC 24V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,95%		
Güç Faktörü	0,96		
Tüketim	21W		
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD		
Sürücü Markası	-		
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000k
Toplam Işık Akısı (LED)	2940 Lümen	2940Lümen	2940Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C		
Lens Açısı	90°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	GÖVDE ÖLÇÜLERİ (L)525*(W)55*(H)70mm ,AYAK ile 90mm		

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



21W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 51cm YANDAN -L- AYAKLI

Temperli Şeffaf Camlı

- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90°aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir. Atölyeler,gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED aydınlatması
- Termal tasarımı Alüminyum soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz ayak ve kolay sıkma için kelebek vidalar
- Işık yönü ayarlanabilir çift yandan L ayak
- Opsiyonel olarak Yüksek **CRI 90** LED seçeneği mevcuttur.




LED ETANJ

LET-21ANL-24VD

Model Kodu	LET-2160ANL-24VD	LET-2140ANL-24VD	LET-2130ANL-24VD
Giriş Gerilimi & Frekans	DC 24V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,95%		
Güç Faktörü	0,96		
Tüketim	21W		
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD		
Sürücü Markası	-		
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000k
Toplam Işık Akısı (LED)	2940 Lümen	2940Lümen	2940Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C		
Lens Açısı	90°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	GÖVDE ÖLÇÜLERİ (L)525*(W)55*(H)70mm ,AYAK ile 125mm		

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

İŞİK EĞRİSİ 90°

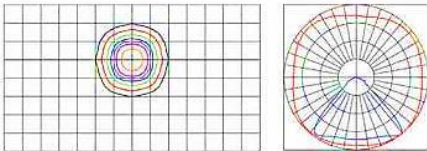

24V
DC

21W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof





42W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 101cm YANDAN -L- AYAKLI

Temperli Şeffaf Camlı

- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90°aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir. Atölyeler,gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED aydınlatması
- Termal tasarımı Alüminyum soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz ayak ve kolay sıkma için kelebek vidalar
- Işık yönü ayarlanabilir çift yandan L ayak
- Opsiyonel olarak Yüksek **CRI 90** LED seçeneği mevcuttur.




LED ETANJ

LET-42ANL-24VD

Model Kodu	LET-4260ANL-24VD	LET-4240ANL-24VD	LET-4230ANL-24VD
Giriş Gerilimi & Frekans	DC 24V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,95%		
Güç Faktörü	0,96		
Tüketim	42W		
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD		
Sürücü Markası	-		
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000k
Toplam Işık Akısı (LED)	5880 Lümen	5880Lümen	5880Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C		
Lens Açısı	90°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	GÖVDE ÖLÇÜLERİ (L)1025*(W)55*(H)70mm ,AYAK ile 125mm		

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

İŞİK EĞRİSİ 90°

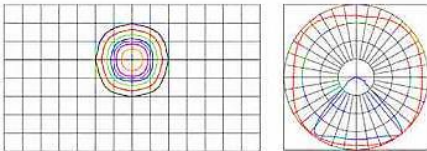

24V
DC

42W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof



220V ÜRÜNLER



LED GROUP®
LED LIGHTING SOLUTIONS



42W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 101cm YANDAN -L- AYAKLI

Temperli Şeffaf Camlı

- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90°aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir. Atölyeler,gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED aydınlatması
- Termal tasarımlı Alüminyum soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz ayak ve kolay sıkma için kelebek vidalar
- Işık yönü ayarlanabilir çift yandan L ayak
- Opsiyonel olarak Yüksek **CRI 90** LED seçeneği mevcuttur.




LED ETANJ LET-42ANL

Model Kodu	LET-4260ANL	LET-4240ANL	LET-4230ANL
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,95%		
Güç Faktörü	0,96		
Tüketim	42W		
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD		
Sürücü Markası	-		
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000k
Toplam Işık Akısı (LED)	5880 Lümen	5880Lümen	5880Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C		
Lens Açısı	90°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	GÖVDE ÖLÇÜLERİ (L)1025*(W)55*(H)70mm ,AYAK ile 125mm		

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

İŞIK EĞRİSİ 90°

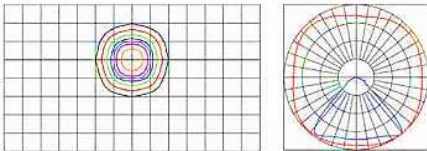

220V
AC

42W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof






15W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 31cm

Temperli Şeffaf Camlı

- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90°aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir. Atölyeler,gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz ayak ve kolay sıkma için kelebek vidalar
- Ürün yönünü kolayca ayarlamak için tek ayak




İŞIK EĞRİSİ 90°

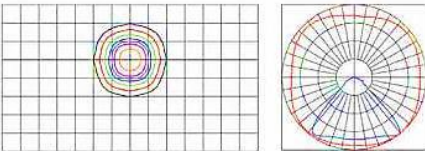

LED ETANJ LET-15A

Model Kodu	LET-1560A	LET-1530A
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	15W	
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	2100 Lümen	2100Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)310*(W)56*(H)65mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V 100-240V	15W	24AY GARANTİ	IK09		IP67 waterproof	CE	MW MEAN WELL LED DRIVER	SAMSUNG SAMSUNG LED
------------------	-----	-----------------	------	--	--------------------	----	-------------------------------	------------------------




29W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 51cm ALTTAN AYAKLI

Temperli Şeffaf Camlı

- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90°aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir. Atölyeler,gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz ayak ve kolay sıkma için kelebek vidalar
- Ürün yönünü kolayca ayarlamak için tek ayak



İŞIK EĞRİSİ 90°

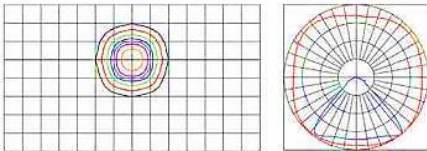

LED ETANJ LET-29ANR

Model Kodu	LET-2960ANR	LET-2930ANR
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	29W	
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	4060 Lümen	4060Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	GÖVDE ÖLÇÜLERİ (L)525*(W)55*(H)70mm ,AYAK ile 90mm	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
100-240V

29W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof






29W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 51cm YANDAN L AYAKLI

Temperli Şeffaf Camlı

- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90°aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir. Atölyeler,gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun LED aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu önleme sistemi
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Paslanmaz ayak ve kolay sıkma için kelebek vidalar
- Işık yönü ayarlanabilir çift paslanmaz ayak




İŞİK EĞRİSİ 90°

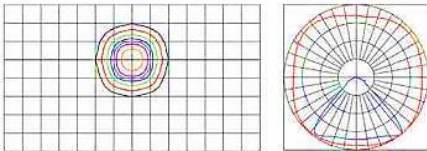

LED ETANJ LET-29ANL

Model Kodu	LET-2960ANL	LET-2930ANL
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,95%	
Güç Faktörü	0,96	
Tüketim	29W	
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	4060 Lümen	4060Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	GÖVDE ÖLÇÜLERİ (L)525*(W)55*(H)70mm ,AYAK ile 125mm	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
100-240V

29W

24AY
GARANTİ

IK09



IP67
waterproof






25W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 40cm

Temperli Şeffaf Camlı


- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90°geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir.
- Atölyeler,gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur.
- İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu tahliye sistemi sağlayan ventil çıkışı
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Ventilli Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Hareketli Paslanmaz ayak ve vidalar



LED ETANJ LET-25A




ışık eğrisi 90°

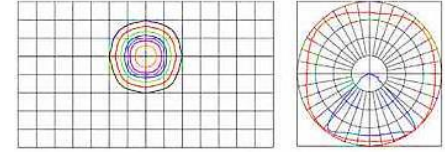

Model Kodu	LET-2560A	LET-2530A
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 100-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,88%	
Güç Faktörü	0,90	
Tüketim	25W	
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD	
Sürücü Markası	MEANWELL	
Işık Akısı (W/Lümen)	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	3500 Lümen	3500Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)400*(W)85*(H)110mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



220V
100-240V

25W

24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof





50W TEMPERLİ CAMLI LED ETANJ- 72cm


TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

Temperli Şeffaf Camlı


- Basınç ve ısıya dayanıklı sertleştirilmiş temperli cam
- U tipi etanj armatür yerine kullanılır.
- 90° geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların aydınlatılması için idealdir.
- Atölyeler, gıda işleme tesisleri, fabrikalar, sağlık kurumları, kimya tesislerinde kullanıma uygundur.
- İş güvenliği çalışmaları için gerekli şartları sağlar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 2 farklı renk sıcaklığı, buğu tahliye sistemi sağlayan ventil çıkışı
- Temizlemesi kolay ön temperli cam
- PG-7 Metal Ventilli Rakor
- Yüksek ısı iletimine sahip, alüminyum gövde ve ABS yan kapaklar
- Hareketli Paslanmaz ayak ve vidalar
- Opsiyonel 1 saat Acil Kit




LED ETANJ
LET-50A



ışık eğrisi 90°

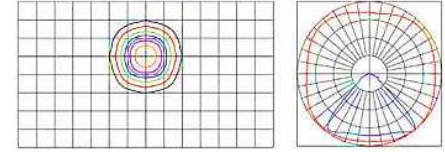

Model Kodu	LET-5060A	LET-5030A
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220-240V 50-60Hz	
Armatür Verimliliği	≥0,88%	
Güç Faktörü	0,90	
Tüketim	50W	
LED Markası	SAMSUNG 2835SMD	
Sürücü Markası	CUPOWER	
ışık Akısı (W/Lümen)	140	140
Renk Sıcaklığı	6500K	3000K
Toplam ışık Akısı (LED)	7000 Lümen	7000Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C	
Lens Açısı	120°	
Renksel Geri verim (Ra)	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)720*(W)85*(H)110mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ	



220V
100-240V

50W

24AY
GARANTİ

IK08



IP67
waterproof



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



40W SLIM ALÜMİNYUM GÖVDELİ LED ETANJ

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Opak Difüze Camlı

- Alüminyum ekstruzyon gövde yapısı
- U tipi klasik etanj armatür yerine kullanılır.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların, otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel 3saat acil durum kiti
- PG-9 Polyamid Rakor
- Sabit çelik klips ile siva üstü bağlantı
- Pulver Ral 9016 Elektrostatik toz boya



Model Kodu	LET-4060APCS	LET-4040APCS	LET-4030APCS
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,88%		
Güç Faktörü	0,90		
Tüketim	40W		
LED Markası	OSRAM (Duris E2835 smd)		
Sürücü Markası	OSRAM (Element 40/220-240/350 D CS L)		
Işık Akısı (W/Lümen)	100	100	95
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	4000 Lümen	400Lümen	3800Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	>80	>80	>80
Ölçüleri (mm)	(L)1215*(W)55*(H)60mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	1400		

220
AC

40W

24AY
GARANTİ

IK08



IP65



OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR
Özel üretim



40W ALÜMİNYUM GÖVDELİ LED ETANJ

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Opak Difüze Camlı

- Alüminyum ekstruzyon gövde yapısı
- U tipi klasik etanj armatür yerine kullanılır.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların, otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel 3saat acil durum kiti
- PG-9 Polyamid Rakor
- Sabit çelik klips ile siva üstü bağlantı

Model Kodu	LET-4060APC	LET-4040APC	LET-4030APC
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,88%		
Güç Faktörü	0,90		
Tüketim	40W		
LED Markası	OSRAM		
Sürücü Markası	OSRAM		
Işık Akısı (W/Lümen)	130	130	125
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	5200 Lümen	5200Lümen	5000Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)1215*(W)65*(H)85mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	1900		

220
AC

40W

24AY
GARANTİ

IK08



IP65



OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



20W ALÜMİNYUM GÖVDELİ LED ETANJ

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Opak Difüze Camlı

- Alüminyum ekstruzyon gövde yapısı
- U tipi klasik etanj armatür yerine kullanılır.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların, otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel 3saat acil durum kiti
- PG-9 Polyamid Rakor
- Sabit çelik klips ile siva üstü bağlantı

Model Kodu	LET-2060APC	LET-2040APC	LET-2030APC
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,88%		
Güç Faktörü	0,90		
Tüketim	20W		
LED Markası	OSRAM		
Sürücü Markası	OSRAM		
Işık Akısı (W/Lümen)	100	100	100
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	2000 Lümen	2000Lümen	2000Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)615*(W)65*(H)85mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	950		

220
AC

20W

24AY
GARANTİ

IK08



IP65



OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



40W ALÜMİNYUM GÖVDELİ LED ETANJ

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Opak Difüze Camlı

- Alüminyum ekstruzyon gövde yapısı
- U tipi klasik etanj armatür yerine kullanılır.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların, otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel 3saat acil durum kiti
- PG-9 Polyamid Rakor
- Sabit çelik klips ile siva üstü bağlantı

Model Kodu	LET-4060APC	LET-4040APC	LET-4030APC
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,88%		
Güç Faktörü	0,90		
Tüketim	40W		
LED Markası	OSRAM		
Sürücü Markası	OSRAM		
Işık Akısı (W/Lümen)	100	100	100
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	4000 Lümen	4000Lümen	4000Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)1215*(W)65*(H)85mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	1900		

220
AC

40W

24AY
GARANTİ

IK08



IP65



OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



50W ALÜMİNYUM GÖVDELİ LED ETANJ

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Opak Difüze Camlı

- Alüminyum ekstruzyon gövde yapısı
- U tipi klasik etanj armatür yerine kullanılır.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların, otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel 3saat acil durum kiti
- PG-9 Polyamid Rakor
- Sabit çelik klips ile siva üstü bağlantı

Model Kodu	LET-5060APC	LET-5040APC	LET-5030APC
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,88%		
Güç Faktörü	0,90		
Tüketim	50W		
LED Markası	OSRAM		
Sürücü Markası	OSRAM		
Işık Akısı (W/Lümen)	100	100	100
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	5000 Lümen	5000Lümen	5000Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)1515*(W)65*(H)85mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	2375		

220
AC

50W

24AY
GARANTİ

IK08



IP65



OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



20W POLİKARBON GÖVDELİ LED ETANJ

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Opak Difüze Camlı

- Polikarbon gövde yapısı
- U tipi klasik etanj armatür yerine kullanılır.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların, otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel 3saat acil durum kiti
- PG-9 Polyamid Rakor
- Sabit plastik klips ile siva üstü bağlantı

Model Kodu	LET-2060PCE	LET-2040PCE	LET-2030PCE
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,88%		
Güç Faktörü	0,90		
Tüketim	20W		
LED Markası	OSRAM		
Sürücü Markası	OSRAM		
Işık Akısı (W/Lümen)	100	100	100
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	2000 Lümen	2000Lümen	2000Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)1620*(W)80*(H)80mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	650		

220
AC

20W

24AY
GARANTİ

IK06



IP65



OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



40W POLİKARBON GÖVDELİ LED ETANJ

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Opak Difüze Camlı

- Polikarbon gövde yapısı
- U tipi klasik etanj armatür yerine kullanılır.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların, otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımlı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel 3saat acil durum kiti
- PG-9 Polyamid Rakor
- Sabit plastik klips ile siva üstü bağlantı

Model Kodu	LET-4060PCE	LET-4040PCE	LET-4030PCE
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,88%		
Güç Faktörü	0,90		
Tüketim	40W		
LED Markası	OSRAM		
Sürücü Markası	OSRAM		
Işık Akısı (W/Lümen)	100	100	100
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	4000 Lümen	4000Lümen	4000Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)1220*(W)80*(H)80mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	1300		

220
AC

40W

24AY
GARANTİ

IK06



IP65



OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



50W POLİKARBON GÖVDELİ LED ETANJ

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Opak Difüze Camlı

- Polikarbon gövde yapısı
- U tipi klasik etanj armatür yerine kullanılır.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların, otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel 3saat acil durum kiti
- PG-9 Polyamid Rakor
- Sabit plastik klips ile siva üstü bağlantı

Model Kodu	LET-5060PCE	LET-5040PCE	LET-5030PCE
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,88%		
Güç Faktörü	0,90		
Tüketim	50W		
LED Markası	OSRAM		
Sürücü Markası	OSRAM		
Işık Akısı (W/Lümen)	100	100	100
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	5000 Lümen	5000Lümen	5000Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)1520*(W)80*(H)80mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	1650		

220
AC

50W

24AY
GARANTİ

IK06



IP65



OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



40W SLIM MODEL POLİKARBON GÖVDELİ LED ETANJ

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Gövdeli Opak Difüze Camlı

- İnce Tasarımlı Polikarbon gövde yapısı
- U tipi klasik etanj armatür yerine kullanılır.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların, otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımlı iç soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel 3saat acil durum kiti
- PG-7 Polyamid Rakor
- Çelik klips ile siva üstü bağlantı

Model Kodu	LET-4060PCES	LET-4040PCES	LET-4030PCES
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,88%		
Güç Faktörü	0,90		
Tüketim	40W		
LED Markası	OSRAM (Duris E2835 smd)		
Sürücü Markası	OSRAM (Element 40/220-240/350 D CS L)		
Işık Akısı (W/Lümen)	100	100	95
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	4000 Lümen	400Lümen	3800Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)1210*(W)45*(H)65mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	850		

220
AC

40W

48AY
GARANTİ

IK06



IP65



OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR

Özel üretim



36W SLIM MODEL POLİKARBON GÖVDELİ LED ETANJ

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Gövdeli Opak Difüze Camlı

- İnce Tasarımlı Polikarbon gövde yapısı
- U tipi klasik etanj armatür yerine kullanılır.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların, otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımlı iç soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel 3saat acil durum kiti
- PG-7 Polyamid Rakor
- Çelik klips ile siva üstü bağlantı

Model Kodu	LET-3660PCES	LET-3640PCES	LET-3630PCES
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,88%		
Güç Faktörü	0,90		
Tüketim	36W		
LED Markası	OEM		
Sürücü Markası	OEM		
Işık Akısı (W/Lümen)	100	100	100
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	3600 Lümen	3600Lümen	3600Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +40°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)1210*(W)45*(H)65mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	850		

220
AC

36W

24AY
GARANTİ

IK06



IP65



OEM
Original Equipment Manufacturer

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



40W SLIM MODEL POLİKARBON GÖVDELİ LED ETANJ

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Gövdeli Opak Difüze Camlı

- İnce Tasarımlı Polikarbon gövde yapısı
- U tipi klasik etanj armatür yerine kullanılır.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların, otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı iç soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel 3saat acil durum kiti
- PG-7 Polyamid Rakor
- Çelik klips ile siva üstü bağlantı

Model Kodu	LET-4060PCES	LET-4040PCES	LET-4030PCES
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,88%		
Güç Faktörü	0,90		
Tüketim	40W		
LED Markası	OSRAM (Duris E2835 smd)		
Sürücü Markası	OSRAM (Element 40/220-240/350 D CS L)		
Işık Akısı (W/Lümen)	100	100	95
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	4000 Lümen	400Lümen	3800Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)1210*(W)45*(H)65mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	850		

220
AC

40W

24AY
GARANTİ

IK06



IP65



OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



20W SLIM MODEL POLİKARBON GÖVDELİ LED ETANJ

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Gövdeli Opak Difüze Camlı

- İnce Tasarımlı Polikarbon gövde yapısı
- U tipi klasik etanj armatür yerine kullanılır.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle geniş alanların, otopark, depo, ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımı iç soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel 3saat acil durum kiti
- PG-7 Polyamid Rakor
- Çelik klips ile siva üstü bağlantı

Model Kodu	LET-2060PCES	LET-2040PCES	LET-2030PCES
Giriş Gerilimi & Frekans	AC 220V 50-60Hz		
Armatür Verimliliği	≥0,88%		
Güç Faktörü	0,90		
Tüketim	20W		
LED Markası	OSRAM		
Sürücü Markası	OSRAM		
Işık Akısı (W/Lümen)	100	100	100
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	2000 Lümen	2000Lümen	2000Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	80	80	80
Ölçüleri (mm)	(L)610*(W)45*(H)65mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	425		

220
AC

20W

24AY
GARANTİ

IK06



IP65



OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



16W BANT TİPİ POLİKARBON GÖVDELİ LED BANT ARMATÜR

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Gövdeli Opak Difüze Köşe Camlı

- İnce Tasarımlı Polikarbon gövde yapısı
- Köşeli tip Üst Cam sayesinde yanlara ışık verebilme.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle dar alanlarda kullanım gerektiren pano içi, makine dairesi, karavan vb ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımlı iç soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel Rakorsuz tip kablo çıkışı
- PG-7 Polyamid Rakor
- Yan kapak üzerinden vida ile siva üstü sabitleme

Model Kodu	LB-DBL-1660-24VD	LB-DBL-1640-24VD	LB-DBL-1630-24VD
Giriş Gerilimi & Frekans	DC 24V		
Armatür Verimliliği	-		
Güç Faktörü	-		
Tüketim	16W		
LED Markası	OSRAM/SAMSUNG		
Sürücü Markası	-		
Işık Akısı (W/Lümen)	136	136	126
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	2176 Lümen	2176Lümen	2016Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	>80	>80	>80
Ölçüleri (mm)	(L)550*(W)37*(H)33mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	-		

24V
DC

16W

24AY
GARANTİ

IK07



IP65



SAMSUNG
SAMSUNG LED



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR



32W BANT TİPİ POLİKARBON GÖVDELİ LED BANT ARMATÜR

SIVA ÜSTÜ

Polikarbon Gövdeli Opak Difüze Köşe Camlı

- İnce Tasarımlı Polikarbon gövde yapısı
- Köşeli tip Üst Cam sayesinde yanlara ışık verebilme.
- Geniş açılı aydınlatma sağlar. Özellikle dar alanlarda kullanım gerektiren pano içi, makine dairesi, karavan vb ıslak ve nemli hacimlerin aydınlatması için idealdir.
- Ulaşımı ve bakımı zor olan ortamlarda kolayca montaj ve bakım imkanı sunar
- İlgili standartlar ve yönetmeliklere uygun Led aydınlatması
- Termal tasarımlı iç soğutma bloğu sayesinde uzun ömür.
- 3 farklı renk sıcaklığı, 3000K, 4000K, 6500K
- Opsiyonel Rakorsuz tip kablo çıkışı
- PG-7 Polyamid Rakor
- Yan kapak üzerinden vida ile siva üstü sabitleme

Model Kodu	LB-DBL-3260-24VD	LB-DBL-3240-24VD	LB-DBL-3230-24VD
Giriş Gerilimi & Frekans	DC 24V		
Armatür Verimliliği	-		
Güç Faktörü	-		
Tüketim	32W		
LED Markası	OSRAM/SAMSUNG		
Sürücü Markası	-		
Işık Akısı (W/Lümen)	136	136	126
Renk Sıcaklığı	6500K	4000K	3000K
Toplam Işık Akısı (LED)	4352 Lümen	4352Lümen	4032Lümen
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C		
Işık Açısı	120°		
Renksel Geri verim (Ra)	>80	>80	>80
Ölçüleri (mm)	(L)1050*(W)37*(H)33mm GÖVDE ÖLÇÜLERİ		
Ağırlık (Gr)	-		

24V
DC

32W

24AY
GARANTİ

IK07



IP65



SAMSUNG
SAMSUNG LED