



Modüler Projektör Serisi



AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ

İLETİŞİM – CONTACT



Ambarlı Mah. Hikmet Sok. No:3/A
Avcılar /İstanbul TÜRKİYE



+90 212 590 29 30



www.ledgogroup.com
info@ledgogroup.com

LED GO®
MAGIC LIGHT

www.ledgogroup.com

Modüler Projektör Serisi

PM1-50W




GENEL ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- IP67 Su geçirmezlik
- Elektrostatik boya
- 160-240V enerji girişi
- Yüksek ışık performansı (150lm/W @ 6000K)
- Güç düzeltme katsayısı (PF) > 95
- 6 farklı ışık açısı seçenekleri (3 tek açılı lens, 3 çift açılı lens)
- 2Yıl Garantili
- TÜRK MALİ

KULLANIM ALANLARI

- Açık alan aydınlatması
- Fabrika, depo
- Spor sahaları
- Tersane, liman
- Otopark



Gövde Rengi	Kod	Giriş Voltaj Aralığı	Toplam Güç	Ağırlık	Renk Sıcaklığı	Işık Gücü CRI>70	Ölçüler (axb x h)	Işık Açısı
Siyah	PM1-5030	160-240V	50,4W	1820Gr	3000K	6552Lm	90x337x190mm	60°x90°
Siyah	PM1-5040	160-240V	50,4W	1820Gr	4000K	7056Lm	90x337x190mm	60°x90°
Siyah	PM1-5060	160-240V	50,4W	1820Gr	6000K	7560Lm	90x337x190mm	60°x90°

Modüler Projektör Serisi

PM2-100W




GENEL ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- IP67 Su geçirmezlik
- Elektrostatik boya
- 160-240V enerji girişi
- Yüksek ışık performansı (150lm/W @ 6000K)
- Güç düzeltme katsayısı (PF) > 95
- 6 farklı ışık açısı seçenekleri (3 tek açılı lens, 3 çift açılı lens)
- 2Yıl Garantili
- TÜRK MALI

KULLANIM ALANLARI

- Açık alan aydınlatması
- Fabrika, depo
- Spor sahaları
- Tersane, liman
- Otopark

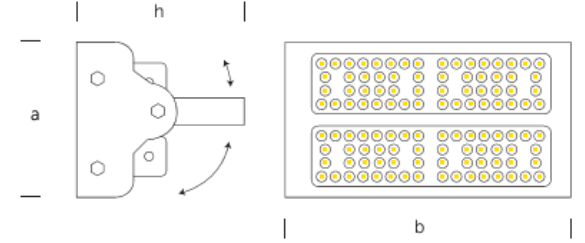

Gövde Rengi	Kod	Giriş Voltaj Aralığı	Toplam Güç	Ağırlık	Renk Sıcaklığı	Işık Gücü CRI>70	Ölçüler (axb xh)	Işık Açısı
Siyah	PM2-10030	160-240V	100,8W	4980Gr	3000K	13104Lm	197x341x186 mm	60°x90°
Siyah	PM2-10040	160-240V	100,8W	4980Gr	4000K	14112Lm	197x341x186 mm	60°x90°
Siyah	PM2-10060	160-240V	100,8W	4980Gr	6000K	15120Lm	197x341x186 mm	60°x90°

Modüler Projektör Serisi

PM3-150W




GENEL ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- IP67 Su geçirmezlik
- Elektrostatik boya
- 160-240V enerji girişi
- Yüksek ışık performansı (150lm/W @ 6000K)
- Güç düzeltme katsayısı (PF) > 95
- 6 farklı ışık açısı seçenekleri (3 tek açılı lens, 3 çift açılı lens)
- 2Yıl Garantili
- TÜRK MALI

KULLANIM ALANLARI

- Açık alan aydınlatması
- Fabrika, depo
- Spor sahaları
- Tersane, liman
- Otopark

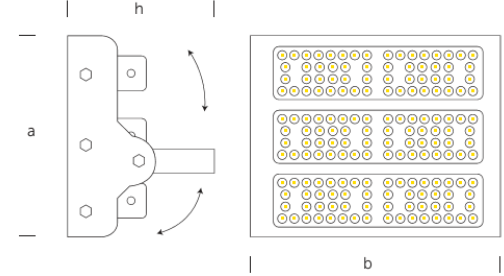

Gövde Rengi	Kod	Giriş Voltaj Aralığı	Toplam Güç	Ağırlık	Renk Sıcaklığı	Işık Gücü CRI>70	Ölçüler (axb xh)	Işık Açısı
Siyah	PM3-15030	160-240V	151,2W	6860Gr	3000K	19565Lm	306x340x267 mm	60°x90°
Siyah	PM3-15040	160-240V	151,2W	6860Gr	4000K	21168Lm	306x340x267 mm	60°x90°
Siyah	PM3-15060	160-240V	151,2W	6860Gr	6000K	22680Lm	306x340x267 mm	60°x90°

Modüler Projektör Serisi

PM4-200W




GENEL ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- IP67 Su geçirmezlik
- Elektrostatik boya
- 160-240V enerji girişi
- Yüksek ışık performansı (150lm/W @ 6000K)
- Güç düzeltme katsayısı (PF) > 95
- 6 farklı ışık açısı seçenekleri (3 tek açılı lens, 3 çift açılı lens)
- 2Yıl Garantili
- TÜRK MALİ

KULLANIM ALANLARI

- Açık alan aydınlatması
- Fabrika, depo
- Spor sahaları
- Tersane, liman
- Otopark

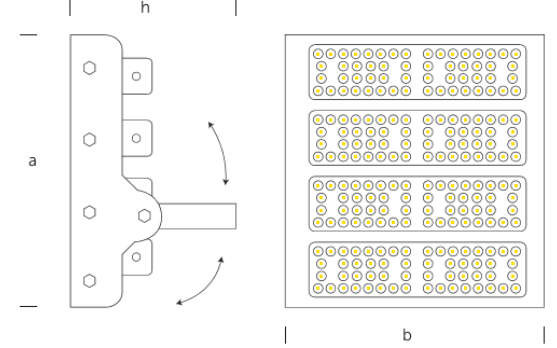

Gövde Rengi	Kod	Giriş Voltaj Aralığı	Toplam Güç	Ağırlık	Renk Sıcaklığı	Işık Gücü CRI>70	Ölçüler (axbxh) mm	Işık Açısı
Siyah	PM4-20030	160-240V	201,6W	9200Gr	3000K	26208Lm	414x341x269 mm	60°x90°
Siyah	PM4-20040	160-240V	201,6W	9200Gr	4000K	28224Lm	414x341x269 mm	60°x90°
Siyah	PM4-20060	160-240V	201,6W	9200Gr	6000K	30240Lm	414x341x269 mm	60°x90°

Modüler Projektör Serisi

PM6-300W





GENEL ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- IP67 Su geçirmezlik
- Elektrostatik boya
- 160-240V enerji giriqli
- Yüksek ışık performansı (150lm/W @ 6000K)
- Güç düzeltme katsayısı (PF) > 95
- 6 farklı ışık açısı seçenekleri (3 tek açılı lens, 3 çift açılı lens)
- 2Yıl Garantili
- TÜRK MALI

KULLANIM ALANLARI

- Açık alan aydınlatması
- Fabrika, depo
- Spor sahaları
- Tersane, liman
- Otopark

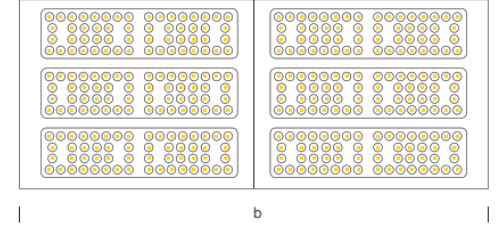

Gövde Rengi	Kod	Giriş Voltaj Aralığı	Toplam Güç	Ağırlık	Renk Sıcaklığı	Işık Gücü CRI>70	Ölçüler (axbxbh)	Işık Açısı
Siyah	PM6-30030	160-240V	302,4W	14660Gr	3000K	39312Lm	304X680X241 mm	60°x90°
Siyah	PM6-30040	160-240V	302,4W	14660Gr	4000K	42336Lm	304X680X241 mm	60°x90°
Siyah	PM6-30060	160-240V	302,4W	14660Gr	6000K	45360Lm	304X680X241 mm	60°x90°

Modüler Projektör Serisi

PM8-400W





GENEL ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- IP67 Su geçirmezlik
- Elektrostatik boya
- 160-240V enerji giriqli
- Yüksek ışık performansı (150lm/W @ 6000K)
- Güç düzeltme katsayısı (PF) > 95
- 6 farklı ışık açısı seçenekleri (3 tek açılı lens, 3 çift açılı lens)
- 2Yıl Garantili
- TÜRK MALI

KULLANIM ALANLARI

- Açık alan aydınlatması
- Fabrika, depo
- Spor sahaları
- Tersane, liman
- Otopark

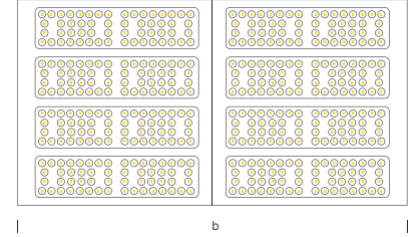

Gövde Rengi	Kod	Giriş Voltaj Aralığı	Toplam Güç	Ağırlık	Renk Sıcaklığı	Işık Gücü CRI>70	Ölçüler (axbxb)	Işık Açısı
Siyah	PM8-40030	160-240V	403,2W	19550Gr	3000K	52416Lm	406X678X223mm	30° - 60° - 90°
Siyah	PM8-40040	160-240V	403,2W	19550Gr	4000K	56548Lm	406X678X223mm	30° - 60° - 90°
Siyah	PM8-40060	160-240V	403,2W	19550Gr	6000K	60480Lm	406X678X223mm	30° - 60° - 90°