


eco series

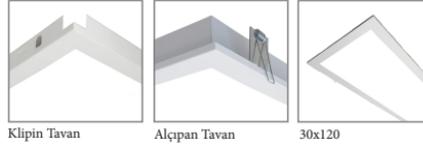

Gövde : DKP Saç Elektrostatik Toz Boyalı Gövde

LED : 2835 smd Midpower LED

Cam : Led Difüzör

Led Sürücü : Yüksek Verimli Sürücü / Flicker Free

IP Sınıfı : IP40

Montaj Tipleri : Sıva Altı Taş Yünü / Alçıpan

Tip : Backlight (Geriden Aydınlatma)

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Ürün Özellikleri						Ürün Ölçüleri			
Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
GSLPR-4830	48	83,33	4000	80	3000	3200	595	595	30
GSLPR-4840	48	83,33	4000	80	4000	3200	595	595	30
GSLPR-4865	48	83,33	4000	80	6500	3200	595	595	30



Gövde Malzemesi / Body Material : 0,50mm DKP Sac Elektrostatik Toz Boyalı / Metalsheet Electrostatic Powder Coated

Gövde Camı / Body Glass : Led Difüzör / Led Diffuser

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code : Elektrostatik Toz Boya (RAL 9016) / Electrostatic Powder Paint (RAL 9016)

Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 40

Montaj Tipi / Mounting Type : Sıva Altı / Recessed Mounting

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : 220-230 VAC -50Hz

Tüketim Gücü / Product Power : 48 W

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency : 83,33 Lm/W

Led Markası / Led Brand : 2835 smd Midpower LED

Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux : 4000 Lm

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature : 3000K / 4000K / 6500K

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index : CRI <80

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand : Yüksek Verimli Uzun Ömürlü, Flicker Free

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur : -20°C ~ 70°C

Armatür Sınıfı / Product Class : Sınıf 1 / Class 1

Güç Faktörü / Power Factor : 0,98

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance : 2/6 kV


Led Çalışma Ömrü / Led Working Life : 35,000 Saat / 35,000 Hour

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life : 35,000 Saat / 35,000 Hour

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility : var

Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility : var

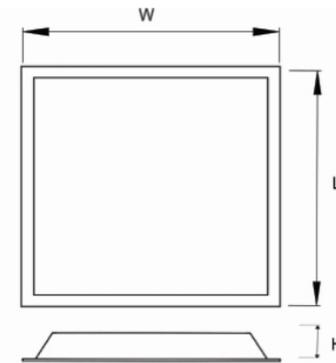

Klipin Tavan



Alçıpan Tavan

KULLANIM ALANLARI

