

SMD LED PROJKTÖR

SMD LED FLOODLIGHTS


ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
SÜRÜCÜ : Yüksek Verimli Sabit Akım Led Sürücü
LED : Yüksek Verimli Mid Power SMD Led
CAM : Isıya Dayanıklı Temperli Cam
IP SINIFI : IP65

SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminium Injection
DRIVER : High Efficiency Constant Current Led Driver
LED : High Efficiency Mid Power SMD Led
GLASS : Heat Resistant Tempered Glass
IP CLASS : IP65

Boyutları : L*W*H (mm)
Dimension : L*W*H (mm)



Kod Code	Watt Watt	Işık Akısı Luminous	Işık Rengi Light color	Güç Faktörü Power Factor	Ağırlık Weight	Boyutları Dimension	Koli adedi Pcs/Pack
LG LP-12060	120 W	11500	6500 Kelvin	>0.90	3100 g	400*260*55	1
LG LP-10060	100 W	9500	6500 Kelvin	>0.90	2450 g	350*250*55	1
LG LP-7060	70 W	6500	6500 Kelvin	>0.90	2300 g	350*250*55	1
LG LP-5060	50 W	4500	6500 Kelvin	>0.90	1270 g	250*170*50	1

SMD LED PROJKTÖR

SMD LED FLOODLIGHTS


ARMATÜR ÖZELLİKLERİ

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
SÜRÜCÜ : Yüksek Verimli Sabit Akım Led Sürücü
LED : Yüksek Verimli Mid Power SMD Led
CAM : Isıya Dayanıklı Temperli Cam
IP SINIFI : IP65



SPECIFICATIONS OF LUMINAIRE

BODY : Aluminium Injection
DRIVER : High Efficiency Constant Current Led Driver
LED : High Efficiency Mid Power SMD Led
GLASS : Heat Resistant Tempered Glass
IP CLASS : IP65

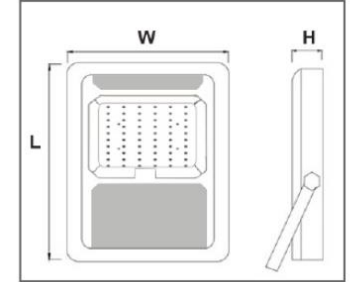

Boyutları : L*W*H (mm)
Dimension : L*W*H (mm)

Kod Code	Watt Watt	Işık Akısı Luminous	Işık Rengi Light color	Güç Faktörü Power Factor	Ağırlık Weight	Boyutları Dimension	Koli adedi Pcs/Pack
LG LP-20060	200 W	19500	6500 Kelvin	>0.90	4380 g	350*300*60	1
LG LP-15060	150 W	14500	6500 Kelvin	>0.90	4230 g	350*300*60	1