

GLYT SERISI YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

IP Sınıfı : IP65

Montaj Tipleri : Siva Üstü

Yükseklik : 8-18m Tavan Yüksekliği



LED GO®
MAGIC LIGHT



Gövde : DKP Saç Elektrostatik Toz Boyalı Gövde

LED : Bridgelux-Samsung-Osram 2835 smd Midpower LED

Cam : 4mm Sekurit Temperli Cam

Led Sürücü : Osram / Lifud / Eaglerise

IP Sınıfı : IP65

Montaj Tipleri : Sıva Üstü

Yükseklik : 9-12m Tavan Yüksekliği



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
GLYT-7530	75	125	9375	80	3000	4500	1250	150	60
GLYT-7540	75	125	9375	80	4000	4500	1250	150	60
GLYT-7565	75	125	9375	80	6500	4500	1250	150	60

Ürün Ölçüleri



Gövde Malzemesi / Body Material : 0,50mm DKP Sac Elektrostatik Toz Boyalı / Metalsheet Electrostatic Powder Coated

Gövde Camı / Body Glass : 4mm Sekurit Temperli Cam/ 4mm Sekurit Tempered Glass

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code : Elektrostatik Toz Boya (RAL 9016) / Electrostatik Powder Paint (RAL 9016)

Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 65

Montaj Tipi / Mounting Type : Sıva Üstü / Surface Mounting

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : 220-230 VAC -50Hz

Tüketim Gücü / Product Power : 75 W

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency : 125 Lm/W

Led Markası / Led Brand : Bridgelux-Samsung-Osram 2835 smd Midpower LED

Armtür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux : 9375 Lm

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature : 3000K / 4000K / 6500K

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index : CRI <80

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand : Osram-Eaglerise-Lifud

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur : -20°C ~ 70°C

Armatür Sınıfı / Product Class : Sınıf 1 / Class 1

Güç Faktörü / Power Factor : 0,98

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance : 2/6 kV


Led Çalışma Ömrü / Led Working Life : 50,000 Saat / 50,000 Hour

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life : 50,000 Saat / 50,000 Hour

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility : Dali

Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility : 3 Saat / 3Hours

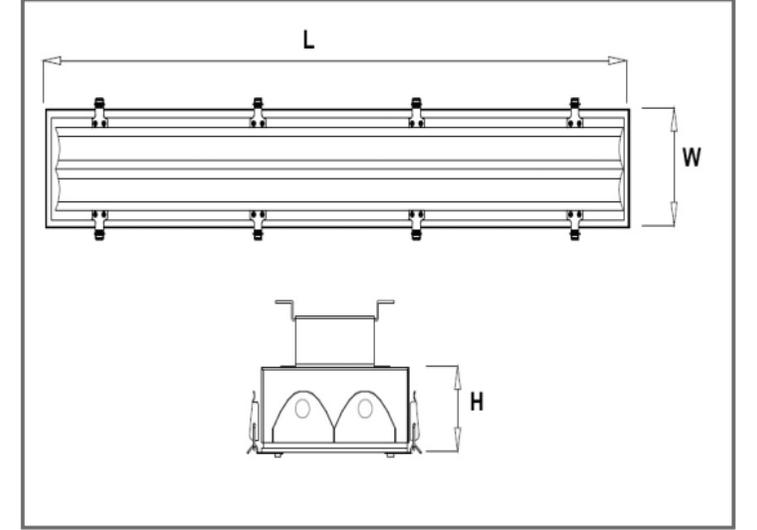

Kullanım Alanları / Areas Of Usage





Gövde : DKP Saç Elektrostatik Toz Boyalı Gövde

LED : Bridgelux-Samsung-Osram 2835 smd Midpower LED

Cam : 4mm Sekurit Temperli Cam

Led Sürücü : Osram / Lifud / Eaglerise

IP Sınıfı : IP65

Montaj Tipleri : Sıva Üstü

Yükseklik : 9-12m Tavan Yüksekliği



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
GLYT-9030	90	125	11250	80	3000	5500	1250	150	60
GLYT-9040	90	125	11250	80	4000	5500	1250	150	60
GLYT-9065	90	125	11250	80	6500	5500	1250	150	60

Ürün Ölçüleri



Gövde Malzemesi / Body Material : 0,50mm DKP Sac Elektrostatik Toz Boyalı / Metalsheet Electrostatic Powder Coated

Gövde Camı / Body Glass : 4mm Sekurit Temperli Cam/ 4mm Sekurit Tempered Glass

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code : Elektrostatik Toz Boya (RAL 9016) / Electrostatik Powder Paint (RAL 9016)

Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 65

Montaj Tipi / Mounting Type : Sıva Üstü / Surface Mounting

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : 220-230 VAC -50Hz

Tüketim Gücü / Product Power : 90 W

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency : 125 Lm/W

Led Markası / Led Brand : Bridgelux-Samsung-Osram 2835 smd Midpower LED

Armtür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux : 11250 Lm

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature : 3000K / 4000K / 6500K

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index : CRI <80

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand : Osram-Eaglerise-Lifud

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur : -20°C ~ 70°C

Armatür Sınıfı / Product Class : Sınıf 1 / Class 1

Güç Faktörü / Power Factor : 0,98

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance : 2/6 kV


Led Çalışma Ömrü / Led Working Life : 50,000 Saat / 50,000 Hour

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life : 50,000 Saat / 50,000 Hour

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility : Dali

Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility : 3 Saat / 3Hours

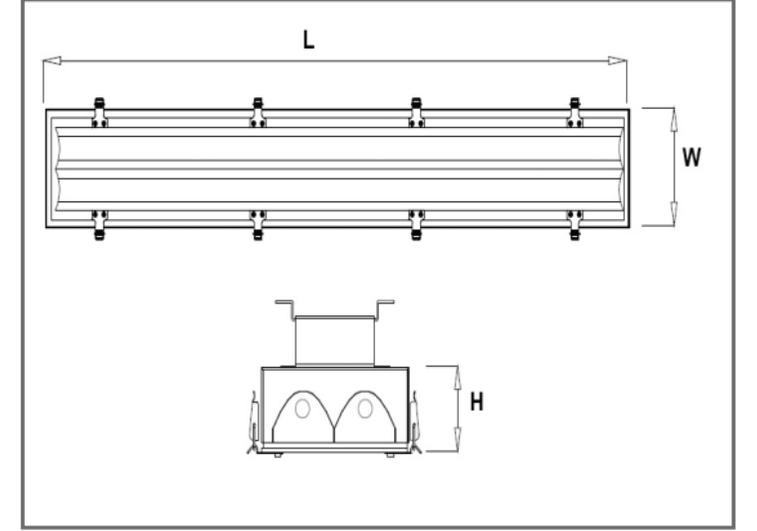

Kullanım Alanları / Areas Of Usage





Gövde : DKP Saç Elektrostatik Toz Boyalı Gövde

LED : Bridgelux-Samsung-Osram 2835 smd Midpower LED

Cam : 4mm Sekurit Temperli Cam

Led Sürücü : Osram / Lifud / Eaglerise

IP Sınıfı : IP65

Montaj Tipleri : Sıva Üstü

Yükseklik : 9-12m Tavan Yüksekliği



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
GLYT-15030	150	125	18750	80	3000	7500	1250	230	60
GLYT-15040	150	125	18750	80	4000	7500	1250	230	60
GLYT-15065	150	125	18750	80	6500	7500	1250	230	60

Ürün Ölçüleri



Gövde Malzemesi / Body Material : 0,50mm DKP Sac Elektrostatik Toz Boyalı / Metalsheet Electrostatic Powder Coated

Gövde Camı / Body Glass : 4mm Sekurit Temperli Cam/ 4mm Sekurit Tempered Glass

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code : Elektrostatik Toz Boya (RAL 9016) / Electrostatik Powder Paint (RAL 9016)

Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 65

Montaj Tipi / Mounting Type : Sıva Üstü / Surface Mounting

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : 220-230 VAC -50Hz

Tüketim Gücü / Product Power : 150 W

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency : 125 Lm/W

Led Markası / Led Brand : Bridgelux-Samsung-Osram 2835 smd Midpower LED

Armtür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux : 18750 Lm

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature : 3000K / 4000K / 6500K

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index : CRI <80

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand : Osram-Eaglerise-Lifud

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur : -20°C ~ 70°C

Armatür Sınıfı / Product Class : Sınıf 1 / Class 1

Güç Faktörü / Power Factor : 0,98

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance : 2/6 kV


Led Çalışma Ömrü / Led Working Life : 50,000 Saat / 50,000 Hour

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life : 50,000 Saat / 50,000 Hour

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility : Dali

Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility : 3 Saat / 3Hours

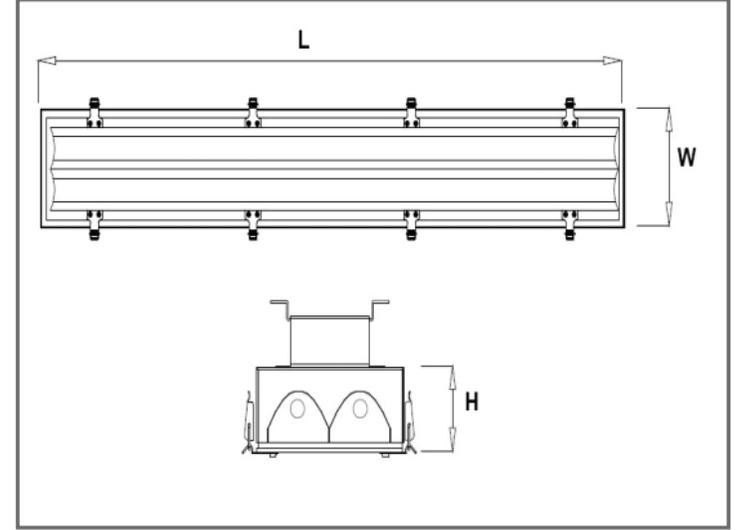

Kullanım Alanları / Areas Of Usage





Gövde : DKP Saç Elektrostatik Toz Boyalı Gövde

LED : Bridgelux-Samsung-Osram 2835 smd Midpower LED

Cam : 4mm Sekurit Temperli Cam

Led Sürücü : Osram / Lifud / Eaglerise

IP Sınıfı : IP65

Montaj Tipleri : Sıva Üstü

Yükseklik : 9-12m Tavan Yüksekliği



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
GLYT-19030	190	125	23750	80	3000	9500	1550	230	60
GLYT-19040	190	125	23750	80	4000	9500	1550	230	60
GLYT-19065	190	125	23750	80	6500	9500	1550	230	60

Ürün Ölçüleri



Gövde Malzemesi / Body Material : 0,50mm DKP Sac Elektrostatik Toz Boyalı / Metalsheet Electrostatic Powder Coated

Gövde Camı / Body Glass : 4mm Sekurit Temperli Cam/ 4mm Sekurit Tempered Glass

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code : Elektrostatik Toz Boya (RAL 9016) / Electrostatik Powder Paint (RAL 9016)

Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 65

Montaj Tipi / Mounting Type : Sıva Üstü / Surface Mounting

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : 220-230 VAC -50Hz

Tüketim Gücü / Product Power : 190 W

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency : 125 Lm/W

Led Markası / Led Brand : Bridgelux-Samsung-Osram 2835 smd Midpower LED

Armtür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux : 23750 Lm

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature : 3000K / 4000K / 6500K

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index : CRI <80

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand : Osram-Eaglerise-Lifud

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur : -20°C ~ 70°C

Armatür Sınıfı / Product Class : Sınıf 1 / Class 1

Güç Faktörü / Power Factor : 0,98

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance : 2/6 kV


Led Çalışma Ömrü / Led Working Life : 50,000 Saat / 50,000 Hour

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life : 50,000 Saat / 50,000 Hour

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility : Dali

Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility : 3 Saat / 3Hours

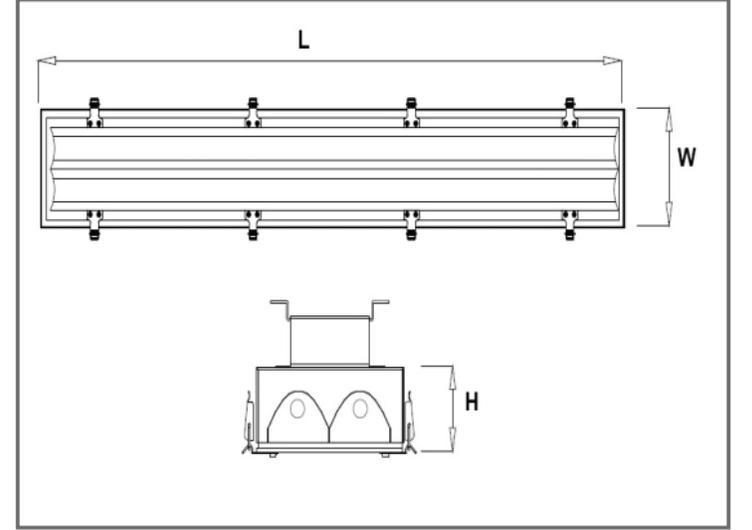

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

