



ALÜMİNYUM  
GÖVDE



24V

LET-21ANR-24VD | LED ETANJ ARMATÜR



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde


LED : Samsung

Cam : Seffaf Temperli Cam

Led Sürücü : -

IP Sınıfı: IP66

Montaj Tipleri : Sıva Üstü / Alttan Ayaklı

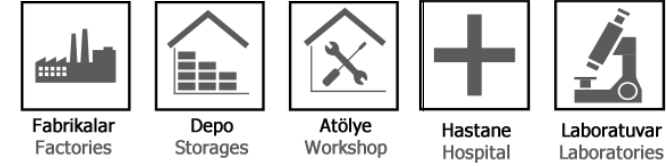

### Ürün Özellikleri

| Ürün Kodu        | Güç (W) | Armatür Verimliliği (lm/w) | Armatür Çıkış Lümeni (lm) | Renksel Geriverim Faktörü (CRI) | Işık Rengi (Kelvin) | Ürün Ağırlığı (gr) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
|------------------|---------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| LET-2130ANR-24VD | 21      | 126                        | 2660                      | 80                              | 3000                | 924                | 525    | 55     | 70     |
| LET-2140ANR-24VD | 21      | 136                        | 2870                      | 80                              | 4000                | 924                | 525    | 55     | 70     |
| LET-2165ANR-24VD | 21      | 136                        | 2870                      | 80                              | 6500                | 924                | 525    | 55     | 70     |

### Ürün Ölçüleri



## Mekanik Özellikler / Mechanic Features

**Gövde Malzemesi / Body Material**

**Gövde Camı / Body Glass**

**Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code**

**Koruma Sınıfı / Protection Class**

**IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body**

**Montaj Tipi / Mounting Type**

**Kablo Rakor / Cable Gland**

**Kablo / Cable**

: **AlüminyumEkstrüzyon / Aluminium Extrusion**

: **4mm Temperli Cam / 4mm Tempered Glass**

: **Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal**

: **IP 66**

: **IK09**

: **Sıva Üstü / Surface Mounted**

: **PG7 Metal**

: **2x0,75mm<sup>2</sup> - 50cm**

## Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

**Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage &Frequency** : **24V DC**

**Tüketim Gücü / Product Power**

: **21 W**

**Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency**

: **126~136 Lm/W**

**Led Markası / Led Brand**

: **Samsung / Osram**

**Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux**

: **2660~2870 Lm**

**Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature**

: **3000K / 4000K / 6500 K**

**Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index**

: **CRI <80**

**Led Sürücü Markası / Led Driver Brand**

: **-**

## Diğer Özellikler / Other Features

**Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur**

: **-20°C ~ 60°C**

**Armatür Sınıfı / Product Class**

: **Sınıf 1 / Class 1**

**Güç Faktörü / Power Factor**

: **-**

**Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance**

: **-**

**Led Çalışma Ömrü / Led Working Life**

: **50,000 Saat / 50,000 Hour**

**Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life**

: **-**

**Standartlar / Standards**

: **EN 60598-2-5**

## Opsiyonel Özellikler / Optional Features

**DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility**


: **Var / Yes**

**Aksesuar / Accessory**

: **-**

# 24V

## LET-21ANR-24VD | LED ETANJ ARMATÜR

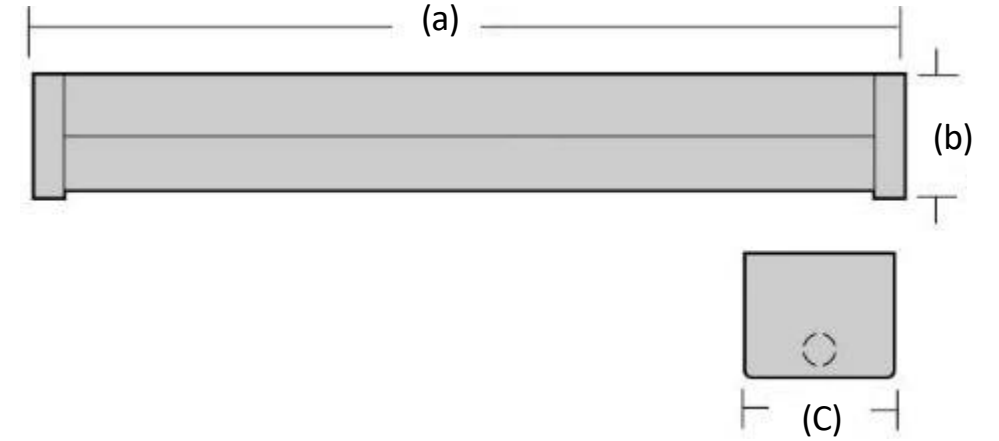

## Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar  
Factories



Depo  
Storages



Atölye  
Workshop



Hastane  
Hospital



Laboratuvar  
Laboratories