

DIGITAL CATALOGUE

LED GO®
MAGIC LIGHT



LED AYDINLATMA 2024





LED ETANJ AYDINLATMALAR

LED AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ

WATERPROOF LED LUMINARY



IP65 KORUMA POLİKARBON LED ETANJ BİLEŞENLERİ

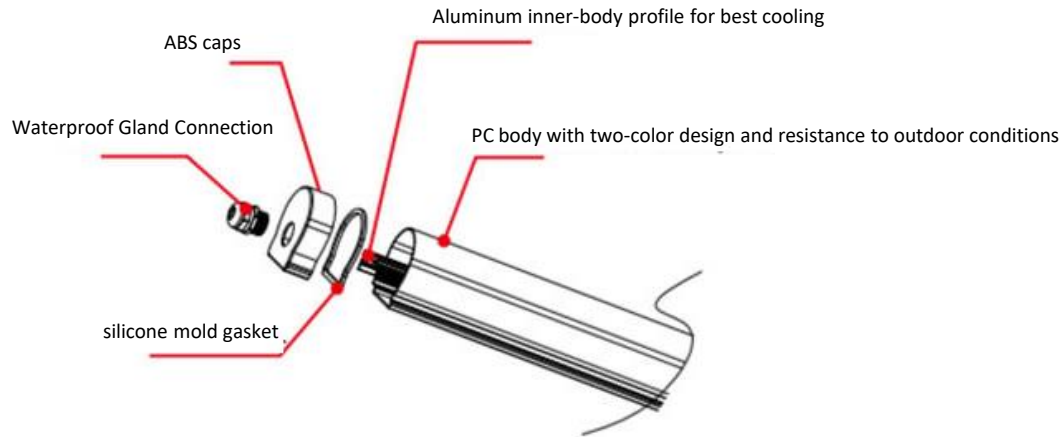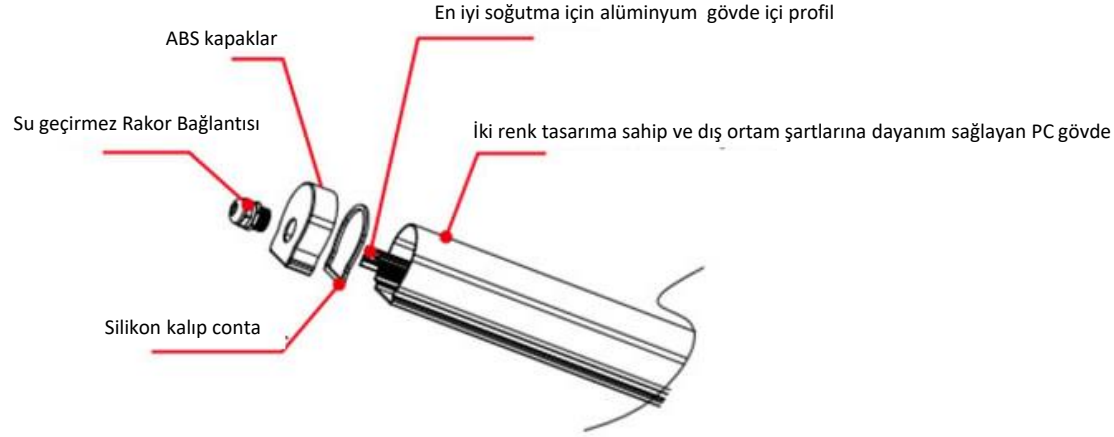

LED AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ
TASARIM



ORTAÇ Polyamid Kablo Rakorları - PG

Kapak	:	Polyamid PA6 V2
Conta	:	TPV
Gövde	:	Polyamid PA6 V2
Bağlantı Dişi	:	PG (DIN 40430)
Koruma Sınıfı	:	IP68 5 Bar (o-ring ile)
Sıcaklık Aralığı	:	-20 °C +100 °C / -30 °C +150 °C (kısa süreli ısıya direnci)
Özellikler	:	Antivibrasyon koruması
	:	UV Dayanımı (talep halinde)
	:	Kolay montaj
	:	Halojen free

 **ORTAC®**





POLİKARBON
GÖVDE

24V

LET-50PCE-24VD | LED ETANJ ARMATÜR



Gövde : %100 Polikarbonat Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung

Cam : Kamaşma Kontrollü PC Opal Difüzör

Led Sürücü : -

IP Sınıfı: IP65

Montaj Tipleri : Sıva Üstü / Sarkıt



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
LET-5030PCE-24VD	50	126	6300	80	3000	900	1225	71	78
LET-5040PCE-24VD	50	136	6800	80	4000	900	1225	71	78
LET-5065PCE-24VD	50	136	6800	80	6500	900	1225	71	78

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material

Gövde Camı / Body Glass

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code

Koruma Sınıfı / Protection Class

IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body

Montaj Tipi / Mounting Type

Kablo Rakor / Cable Gland

Kablo / Cable

: **Polikarbonat Ekstrüzyon / Polycarbonate Extrusion**

: **Polikarbon Opal Difüzör/ Polycarbonate Opal Diffusion**

: **Gri /Beyaz / Grey / White**

: **IP 65**

: **IK07**

: **Sıva Üstü / Surface Mounted**

: **PG7 Polyamid**

: **2x0,75mm² - 30cm**

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage &Frequency : **24V DC**

Tüketim Gücü / Product Power : **50 W**

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency : **126~136 Lm/W**

Led Markası / Led Brand : **Samsung**

Armtür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux : **6300~6800 Lm**

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature : **3000K / 4000K / 6500 K**

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index : **CRI <80**

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand : **-**

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur : **-20°C ~ 50°C**

Armatür Sınıfı / Product Class : **Sınıf 1 / Class 1**

Güç Faktörü / Power Factor : **-**

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance : **-**

Led Çalışma Ömrü / Led Working Life : **50,000 Saat / 50,000 Hour**

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life : **-**

Standartlar / Standards : **EN 60598-2-1**



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility : **Var / Yes**

Aksesuar / Accessory : **-**

24V

LET-50PCE-24VD | LED ETANJ ARMATÜR

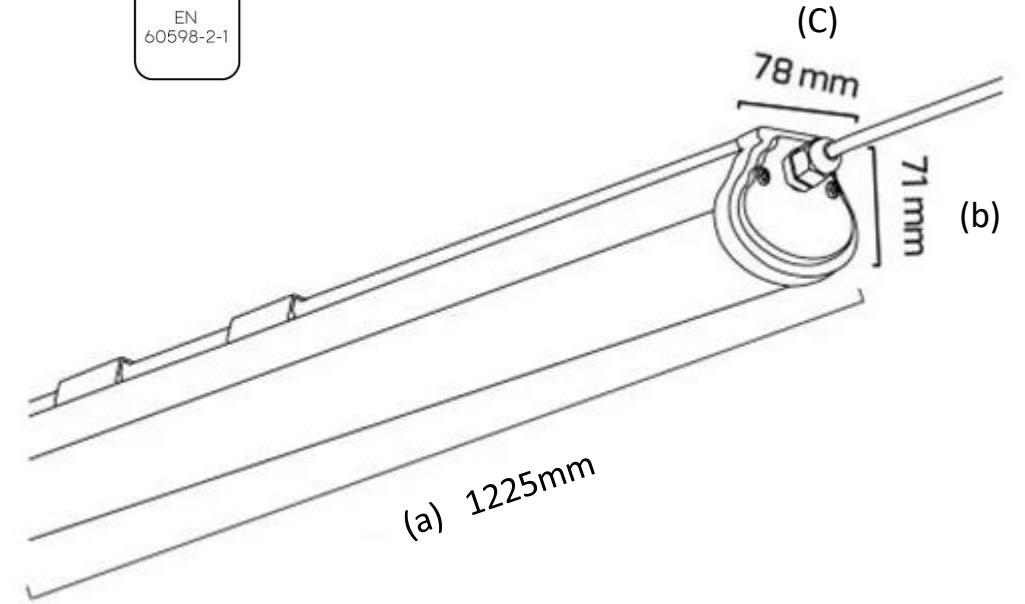

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Hastane
Hospital



Laboratuvar
Laboratories



POLİKARBON
GÖVDE

24V

LET-25PCE-24VD | LED ETANJ ARMATÜR



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
LET-2530PCE-24VD	25	126	3150	80	3000	486	625	71	78
LET-2540PCE-24VD	25	136	3400	80	4000	486	625	71	78
LET-2565PCE-24VD	25	136	3400	80	6500	486	625	71	78

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material

Gövde Camı / Body Glass

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code

Koruma Sınıfı / Protection Class

IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body

Montaj Tipi / Mounting Type

Kablo Rakor / Cable Gland

Kablo / Cable

: **Polikarbonat Ekstrüzyon / Polycarbonate Extrusion**

: **Polikarbon Opal Difüzör / Polycarbonate Opal Diffusion**

: **Gri /Beyaz / Grey / White**

: **IP 65**

: **IK07**

: **Sıva Üstü / Surface Mounted**

: **PG7 Polyamid**

: **2x0,75mm² - 30cm**

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage &Frequency : **24V DC**

Tüketim Gücü / Product Power : **25 W**

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency : **126~136 Lm/W**

Led Markası / Led Brand : **Samsung**

Armtür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux : **3150~3400 Lm**

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature : **3000K / 4000K / 6500 K**

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index : **CRI <80**

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand : **-**

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur : **-20°C ~ 50°C**

Armatür Sınıfı / Product Class : **Sınıf 1 / Class 1**

Güç Faktörü / Power Factor : **-**

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance : **-**

Led Çalışma Ömrü / Led Working Life : **50,000 Saat / 50,000 Hour**

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life : **-**

Standartlar / Standards : **EN 60598-2-1**


Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility : **Var / Yes**

Aksesuar / Accessory : **-**

24V

LET-25PCE-24VD | LED ETANJ ARMATÜR

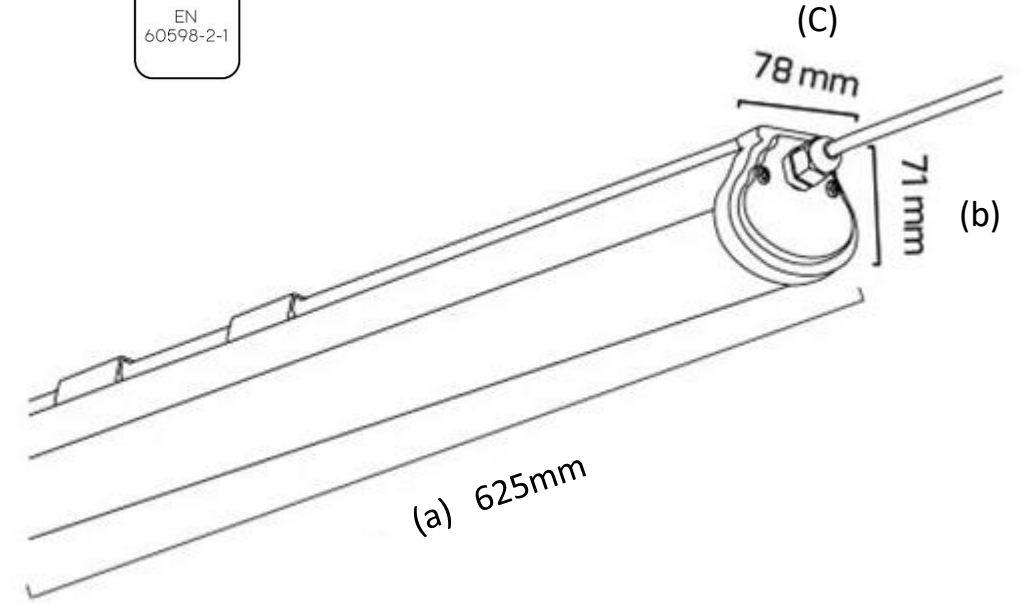

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Hastane
Hospital



Laboratuvar
Laboratories

www.ledgroup.com.tr



Ürün tanıtım

<https://youtu.be/-OpHNziXVoI>

BİZE ULAŞIN



Ambarlı mah.Hikmet Sok. Çamdere Apt.
No:3/A D:1 AVCILAR / İSTANBUL

TÜRKİYE

Tel : 0212 590 2930

ledgroup@ledgroup.com.tr

<https://www.LedGroup.com.tr>



Web sitemiz

www.ledgogroup.com.tr