




ALÜMİNYUM GÖVDE



CP-46CL | LED PROJEKTÖR



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung

Cam : Temperli Optik Cam

Led Sürücü : Meanwell

IP Sınıfı: IP67

Montaj Tipleri : Sıva Üstü

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Lojistik
Logistic



Kapalı Pazar Yeri
Grand Bazaar

Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
CP-4630CL	46	157	5687	80	3000	3940+1070	270	175	105
CP-4640CL	46	165	5988	80	4000	3940+1070	270	175	105
CP-4650CL	46	166	6017	80	5000	3940+1070	270	175	105
CP-4665CL	46	165	5980	80	6500	3940+1070	270	175	105

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material

Gövde Camı / Body Glass

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code

Koruma Sınıfı / Protection Class

IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body

Montaj Tipi / Mounting Type

Kablo Rakor / Cable Gland

Kablo / Cable

: **Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion**

: **Temperli Optik Cam / Tempered Optic Glass**

: **Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal**

: **IP 67**

: **IK10**

: **Sıva Üstü / Surface Mounted**

: **PG7 Metal Ventil**

: **2x0,75mm² - 100cm**

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : **AC 100-240V 50-60Hz**

Tüketim Gücü / Product Power

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency

Led Markası / Led Brand

Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand

: **37,6 W**

: **165 Lm/W**

: **Samsung**

: **5687-6017 Lm**

: **3000K / 4000K / 5000K / 6500K**

: **CRI <80**

: **Meanwell**

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur

Armatür Sınıfı / Product Class

Güç Faktörü / Power Factor

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance

Led Çalışma Ömrü / Led Working Life

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life

Standartlar / Standards

: **-20°C ~ 50°C**

: **Sınıf 1 / Class 1**

: **0,95**

: **-**

: **50,000 Saat / 50,000 Hour**

: **80,000 Saat / 80,000 Hour**

: **EN 60598-2-5**

Opsiyonel Özellikler / Optional Features


DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility

Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility

:

:

CP-46CL | LED PROJEKTÖR

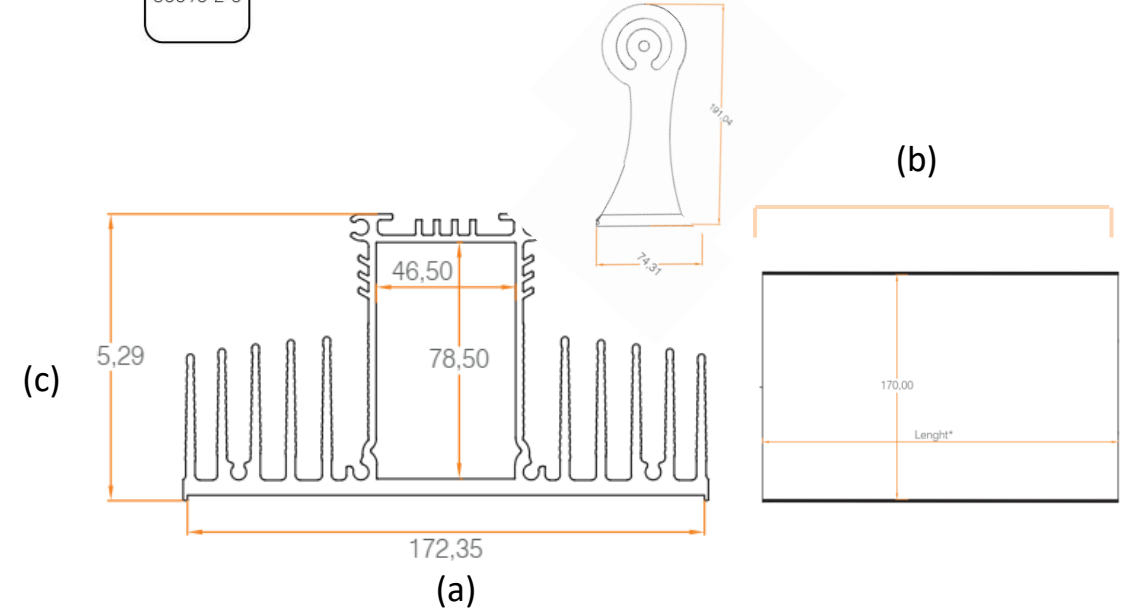

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Lojistik
Logistic



Kapalı Pazar Yeri
Grand Bazaar