

ALÜMİNYUM  
GÖVDE

Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung

Cam : Polikarbon Cam (UV)

Led Sürücü : Meanwell

IP Sınıfı: IP67

Montaj Tipleri : Sıva Üstü / Seyyar

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

Fabrikalar  
FactoriesDepo  
StoragesAtölye  
WorkshopLojistic  
LogisticKapalı Pazar Yeri  
Grand Bazaar

## Ürün Özellikleri

## Ürün Ölçüleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
CPS-4630	46	157	5687	80	3000	5407+1070	270	175	105
CPS-4640	46	165	5988	80	4000	5407+1070	270	175	105
CPS-4650	46	166	6017	80	5000	5407+1070	270	175	105
CPS-4665	46	165	5980	80	6500	5407+1070	270	175	105



## Mekanik Özellikler / Mechanic Features

**Gövde Malzemesi / Body Material**

**Gövde Camı / Body Glass**

**Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code**

**Koruma Sınıfı / Protection Class**

**IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body**

**Montaj Tipi / Mounting Type**

**Kablo Rakor / Cable Gland**

**Kablo / Cable**

: **Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion**

: **Polikarbon Cam / Polycarbonate (UV) Glass**

: **Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal**

: **IP 67**

: **IK10**

: **Sıva Üstü –Seyyar / Surface Mounted - Portable**

: **PG7 Metal Ventil**

: **2x0,75mm<sup>2</sup> - 100cm**

## Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

**Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency**

**Tüketim Gücü / Product Power**

**Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency**

**Led Markası / Led Brand**

**Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux**

**Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature**

**Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index**

**Led Sürücü Markası / Led Driver Brand**

: **AC 100-240V 50-60Hz**

: **37,6 W**

: **165 Lm/W**

: **Samsung**

: **5687-6017 Lm**

: **3000K / 4000K / 5000K / 6500K**

: **CRI <80**

: **Meanwell**

## Diğer Özellikler / Other Features

**Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur**

**Armatür Sınıfı / Product Class**

**Güç Faktörü / Power Factor**

**Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance**

**Led Çalışma Ömrü / Led Working Life**

**Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life**

**Standartlar / Standards**

: **-20°C ~ 50°C**

: **Sınıf 1 / Class 1**

: **0,95**

: **-**

: **50,000 Saat / 50,000 Hour**

: **80,000 Saat / 80,000 Hour**

: **EN 60598-2-5**

## Opsiyonel Özellikler / Optional Features



**DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility**

**Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility**

:

:

## CPS-46 | LED PROJEKTÖR

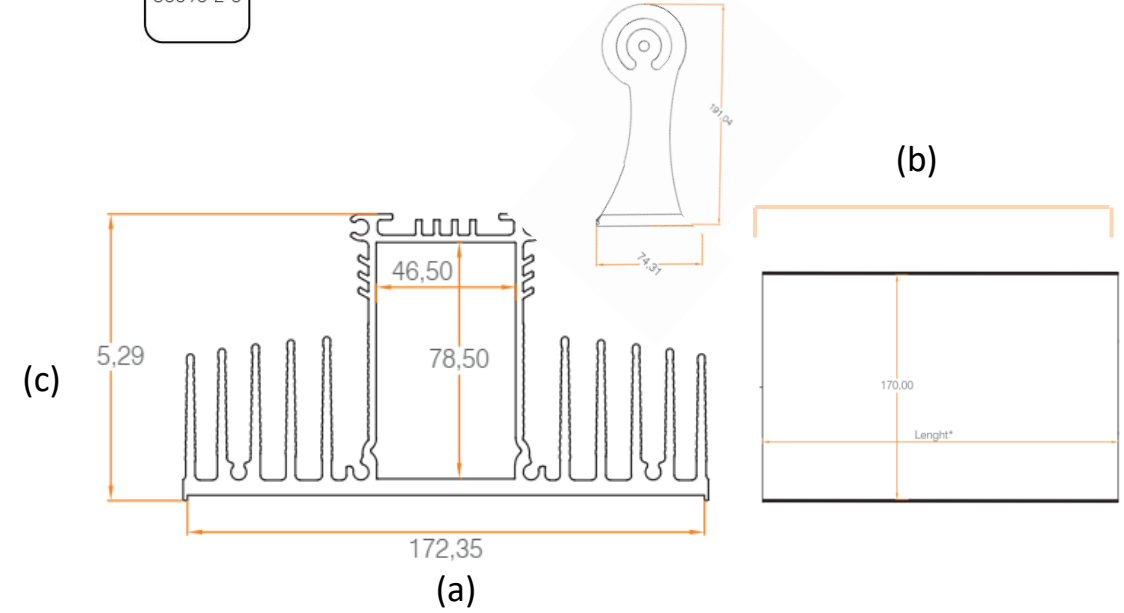

## Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar  
Factories



Depo  
Storages



Atölye  
Workshop



Lojistik  
Logistic



Kapalı Pazar Yeri  
Grand Bazaar