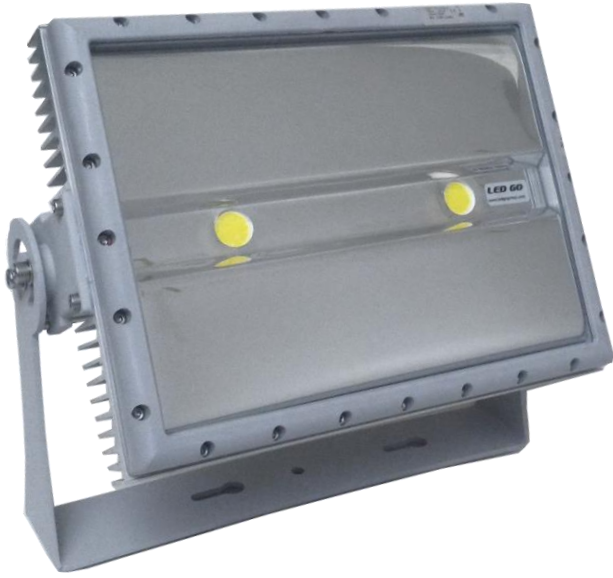


ALÜMİNYUM  
GÖVDE

Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung

Cam : Temperli Cam

Led Sürücü : Meanwell

IP Sınıfı: IP67

Montaj Tipleri : Sıva Üstü

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

Fabrikalar  
FactoriesDepo  
StoragesAtölye  
WorkshopLojistik  
LogisticKapalı Pazar Yeri  
Grand Bazaar

## Ürün Özellikleri

## Ürün Ölçüleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
CPX-10030	100	157	11374	80	3000		350	285	135
CPX-10040	100	165	11976	80	4000		350	285	135
CPX-10050	100	166	12034	80	5000		350	285	135
CPX-10065	100	165	11960	80	6500		350	285	135



## Mekanik Özellikler / Mechanic Features

<b>Gövde Malzemesi / Body Material</b>	: Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion
<b>Gövde Camı / Body Glass</b>	: 4mm Temperli Cam / 4mm Tempered Glass
<b>Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code</b>	: Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal
<b>Koruma Sınıfı / Protection Class</b>	: IP 67
<b>IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body</b>	: IK10
<b>Montaj Tipi / Mounting Type</b>	: Sıva Üstü / Surface Mounted
<b>Kablo Rakor / Cable Gland</b>	: PG7 Metal Ventil
<b>Kablo / Cable</b>	: 2x0,75mm <sup>2</sup> - 100cm

## Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

<b>Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage &amp; Frequency</b>	: AC 100-240V 50-60Hz
<b>Tüketim Gücü / Product Power</b>	: 75,2 W
<b>Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency</b>	: 165 Lm/W
<b>Led Markası / Led Brand</b>	: Samsung
<b>Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux</b>	: 11374-12034 Lm
<b>Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature</b>	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
<b>Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index</b>	: CRI <80
<b>Led Sürücü Markası / Led Driver Brand</b>	: Meanwell


## Diğer Özellikler / Other Features

<b>Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur</b>	: -20°C ~ 50°C
<b>Armatür Sınıfı / Product Class</b>	: Sınıf 1 / Class 1
<b>Güç Faktörü / Power Factor</b>	: 0,95
<b>Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance</b>	: -
<b>Led Çalışma Ömrü / Led Working Life</b>	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
<b>Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life</b>	: 80,000 Saat / 80,000 Hour
<b>Standartlar / Standards</b>	: EN 60598-2-5

## Opsiyonel Özellikler / Optional Features

<b>DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility</b>	:
<b>Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility</b>	:

## CPX-100 | LED PROJEKTÖR

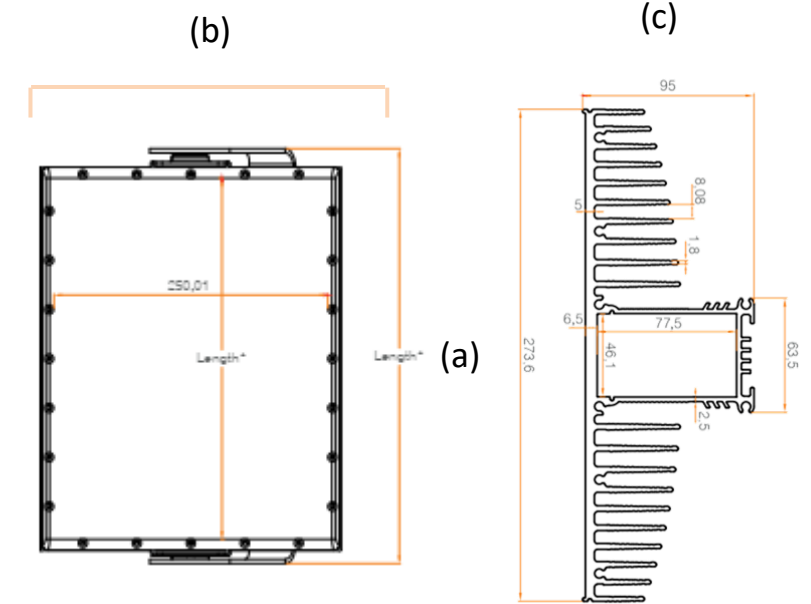

## Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar  
Factories



Depo  
Storages



Atölye  
Workshop



Lojistik  
Logistic



Kapalı Pazar Yeri  
Grand Bazaar