




ALÜMİNYUM GÖVDE



CPXS-100 | LED PROJEKTÖR



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung

Cam : Temperli Cam

Led Sürücü : Meanwell

IP Sınıfı: IP67

Montaj Tipleri : Sıva Üstü / Seyyar

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Lojistik
Logistic



Kapalı Pazar Yeri
Grand Bazaar

Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
CPXS-10030	100	157	11374	80	3000		350	285	135
CPXS-10040	100	165	11976	80	4000		350	285	135
CPXS-10050	100	166	12034	80	5000		350	285	135
CPXS-10065	100	165	11960	80	6500		350	285	135

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material	: AlüminyumEkstrüzyon / Aluminium Extrusion
Gövde Camı / Body Glass	: 4mm Temperli Cam / 4mm Tempered Glass
Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code	: Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body	: IK10
Montaj Tipi / Mounting Type	: Sıva Üstü -Seyyar / Surface Mounted - Portable
Kablo Rakor / Cable Gland	: PG7 Metal Ventil
Kablo / Cable	: 2x0,75mm ² - 100cm

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage &Frequency	: AC 100-240V 50-60Hz
Tüketim Gücü / Product Power	: 75,2 W
Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency	: 165 Lm/W
Led Markası / Led Brand	: Samsung
Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux	: 11374-12034 Lm
Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature	: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index	: CRI <80
Led Sürücü Markası / Led Driver Brand	: Meanwell



Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur	: -20°C ~ 50°C
Armatür Sınıfı / Product Class	: Sınıf 1 / Class 1
Güç Faktörü / Power Factor	: 0,95
Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance	: -
Led Çalışma Ömrü / Led Working Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life	: 80,000 Saat / 80,000 Hour
Standartlar / Standards	: EN 60598-2-5

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility	:
Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility	:

CPXS-100 | LED PROJEKTÖR

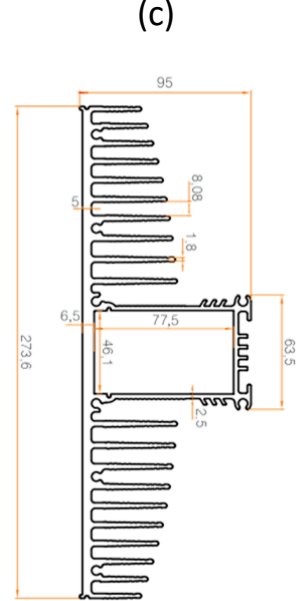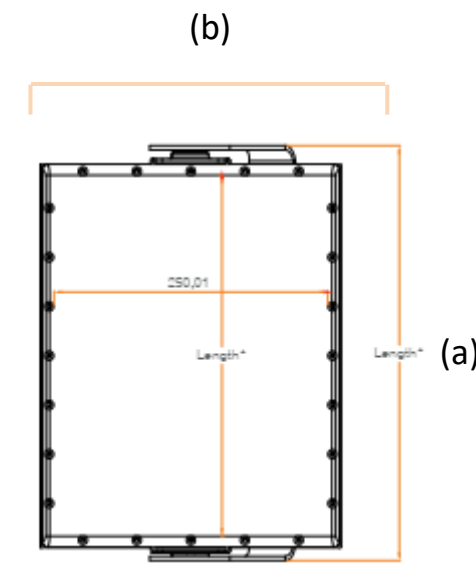

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Lojistik
Logistic



Kapalı Pazar Yeri
Grand Bazaar