



ALÜMİNYUM
GÖVDE



24V



EPNS-32-24V | LED PROJEKTÖR



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung

Cam : Polikarbon Cam (UV)

Led Sürücü : Meanwell

IP Sınıfı: IP67

Montaj Tipleri : Seyyar ABS Teleskopik Ayaklı

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
EPNS-3230-24V	32	140	4400	80	3000	1437	210	81	55
EPNS-3240-24V	32	140	4400	80	4000	1437	210	81	55
EPNS-3250-24V	32	140	4400	80	5000	1437	210	81	55
EPNS-3265-24V	32	140	4400	80	6500	1437	210	81	55

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material

Gövde Camı / Body Glass

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code

Koruma Sınıfı / Protection Class

IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body

Montaj Tipi / Mounting Type

Kablo Rakor / Cable Gland

Kablo / Cable

: **AlüminyumEkstrüzyon / Aluminium Extrusion**

: **Polikarbon (UV) Cam PMMA / Polycarbonate (UV) Glass**

: **Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal**

: **IP 67**

: **IK09**

: **Seyyar Kullanım / Portable**

: **PG7 Metal**

: **2x0,75mm² - 100cm**

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage &Frequency : **24V AC-DC - 50Hz (19~30 V)**

Tüketim Gücü / Product Power

: **32 W**

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency

: **140 Lm/W**

Led Markası / Led Brand

: **Samsung**

Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux

: **4400 Lm**

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature

: **3000K / 4000K / 5000K / 6500K**

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index

: **CRI <80**

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand

: **Meanwell**

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur

: **-20°C ~ 50°C**

Armatür Sınıfı / Product Class

: **Sınıf 1 / Class 1**

Güç Faktörü / Power Factor

: **0,95**

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance

: **-**

Led Çalışma Ömrü / Led Working Life

: **50,000 Saat / 50,000 Hour**

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life

: **80,000 Saat / 80,000 Hour**

Standartlar / Standards

: **EN 60598-2-5**

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility



: **-**

Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility



: **-**

24V

EPNS-32-24V | LED PROJEKTÖR



(L) 210

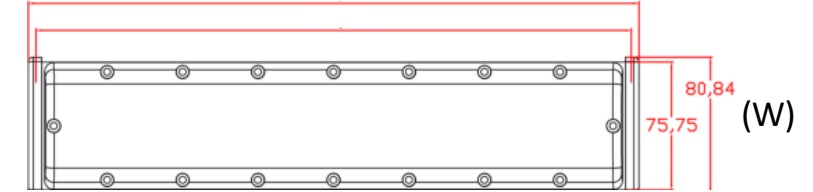

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

