



ALÜMİNYUM
GÖVDE



24V



EPNS-32-24V | LED PROJKTÖR

PRO
SERIES

Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung

Cam : Polikarbon Cam (UV) PMMA

Led Sürücü : Meanwell

IP Sınıfı: IP67

Montaj Tipleri : Seyyar ABS Teleskopik Ayaklı

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Lojistik
Logistic



Kapalı Pazar Yeri
Grand Bazaar

Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
EPNS-3230-24V	32	140	4400	80	3000	810	210	81	55
EPNS-3240-24V	32	140	4400	80	4000	810	210	81	55
EPNS-3250-24V	32	140	4400	80	5000	810	210	81	55
EPNS-3265-24V	32	140	4400	80	6500	810	210	81	55

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material

Gövde Camı / Body Glass

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code

Koruma Sınıfı / Protection Class

IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body

Montaj Tipi / Mounting Type

Kablo Rakor / Cable Gland

Kablo / Cable

: **Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion**

: **Polikarbon (UV) Cam PMMA / Polycarbonate (UV) Glass PMMA**

: **Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal**

: **IP 67**

: **IK09**

: **Seyyar Kullanım / Portable**

: **PG7 Metal**

: **2x0,75mm² - 100cm**

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : **24V AC-DC - 50Hz (19~30 V)**

Tüketim Gücü / Product Power : **32 W**

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency : **140 Lm/W**

Led Markası / Led Brand : **Samsung**

Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux : **4400 Lm**

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature : **3000K / 4000K / 5000K / 6500K**

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index : **CRI <80**

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand : **Meanwell**

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur : **-20°C ~ 50°C**

Armatür Sınıfı / Product Class : **Sınıf 1 / Class 1**

Güç Faktörü / Power Factor : **0,95**

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance : **-**

Led Çalışma Ömrü / Led Working Life : **50,000 Saat / 50,000 Hour**

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life : **80,000 Saat / 80,000 Hour**

Standartlar / Standards : **EN 60598-2-5**



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility : **-**



Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility : **-**

24V

EPNS-32-24V | LED PROJEKTÖR



(L) 210

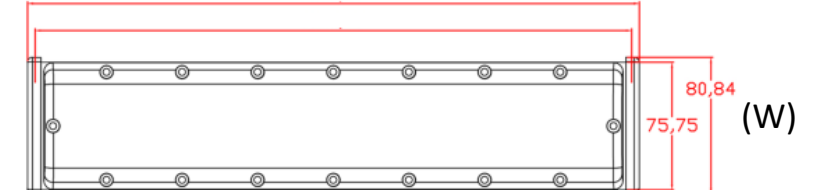

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Lojistik
Logistic



Kapalı Pazar Yeri
Grand Bazaar