



ALÜMİNYUM
GÖVDE

24V

VP-90-24V | LED PROJKTÖR



Gövde : Alüminyum Enjeksiyon

LED : Samsung Mid Power

Cam : Temperli Cam

Led Sürücü : Kingstronic

IP Sınıfı: IP66

Montaj Tipleri : Sıva Üstü

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Atölyeler



Depoları



Fabrikalar



Makine
Aydınlatmaları



Özel
Aydınlatmalar

Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
VP-9065-24V	90	130	11700	80	6500	1928	280	232	60

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material

Gövde Camı / Body Glass

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code

Koruma Sınıfı / Protection Class

IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body

Montaj Tipi / Mounting Type

Kablo Rakor / Cable Gland

Kablo / Cable

: **Alüminyum Enjeksiyon / Aluminum Die Casting**

: **4mm Temperli Cam / 4mm Tempered Glass**

: **Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal**

: **IP 66**

: **IK09**

: **Sıva Üstü / Surface Mounted**

: **PG7 Plastik Rakor**

: **2x0,75mm² - 30cm**

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : **24V AC-DC - 50Hz (19~30 V)**

Tüketim Gücü / Product Power

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency

Led Markası / Led Brand

Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand

: **90 W**

: **130 Lm/W**

: **Samsung**

: **11700 Lm**

: **6500K**

: **CRI <80**

: **Kingstronic**

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur

Armatür Sınıfı / Product Class

Güç Faktörü / Power Factor

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance

Led Çalışma Ömrü / Led Working Life

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life

Standartlar / Standards

: **-20°C ~ 50°C**

: **Sınıf 1 / Class 1**

: **0,97**

: **-**

: **35,000 Saat / 35,000 Hour**

: **35,000 Saat / 35,000 Hour**

: **EN 60598-2-5**

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility


Aksesuar / Accessory

: **-**

: **-**

24V

VP-90-24V | LED PROJEKTÖR

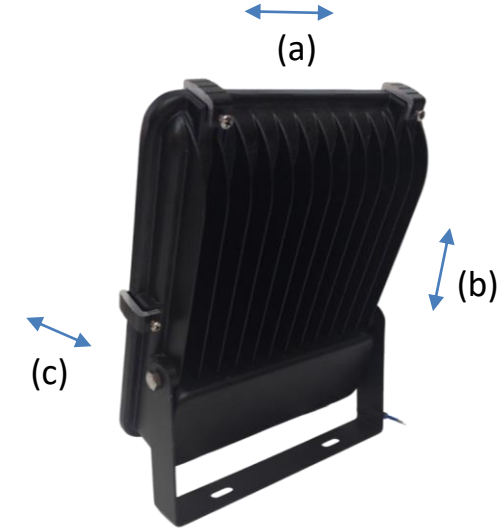

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Atölyeler

Depolar

Fabrikalar

Makine
Aydınlatmaları

Özel
Aydınlatmalar