



ALÜMİNYUM
GÖVDE

24V

WPC-100-24V | LED PROJEKTÖR



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Cree

Cam : Polikarbon Cam

Led Sürücü : Meanwell

IP Sınıfı: IP67

Montaj Tipleri : Sıva Üstü Montaj Ayaklı



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
WPC-10030A-24V	100	160	16000	80	3000	2463	720	81	60
WPC-10040A-24V	100	168	16800	80	4000	2463	720	81	60
WPC-10065A-24V	100	168	16800	80	6500	2463	720	81	60

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material

Gövde Camı / Body Glass

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code

Koruma Sınıfı / Protection Class

IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body

Montaj Tipi / Mounting Type

Kablo Rakor / Cable Gland

Kablo / Cable

: **Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion**

: **Polikarbon Cam / Polycarbonate (UV) Glass**

: **Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal**

: **IP 67**

: **IK09**

: **Seyyar Kullanım / Portable**

: **PG7 Metal**

: **2x0,75mm² - 100cm + IP68 Waterproof Connector**

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : **24V AC-DC - 50Hz (19~30 V)**

Tüketim Gücü / Product Power

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency

Led Markası / Led Brand

Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand

: **100 W**

: **160~168 Lm/W**

: **Samsung / Osram**

: **16000/16800/16800 Lm**

: **3000K / 4000K / 6500 K**

: **CRI <80**

: **MEANWELL**

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur

Armatür Sınıfı / Product Class

Güç Faktörü / Power Factor

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance

Led Çalışma Ömrü / Led Working Life

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life

Standartlar / Standards

: **-20°C ~ 50°C**

: **Sınıf 1 / Class 1**

: **0,97**

: **-**

: **50,000 Saat / 50,000 Hour**

: **80,000 Saat / 80,000 Hour**

: **EN 60598-2-5**

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility

Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility

: **-**


: **-**

24V


WPCS-100-24V | LED PROJEKTÖR



(a)

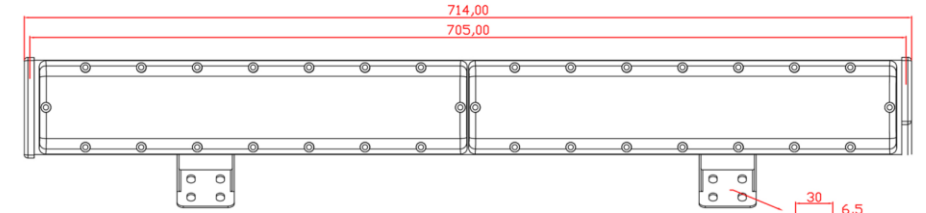

(b)

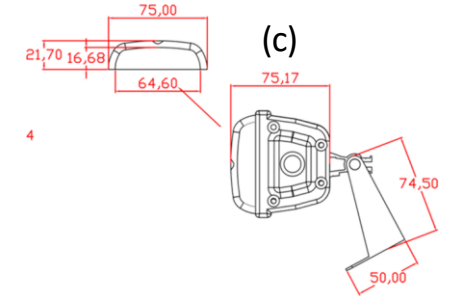

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Hastane
Hospital



Laboratuvar
Laboratories