

150W GHB-LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ



Gövde : Alüminyum Enjeksiyon Gövde


LED : Samsung 302Z 3030 smd LED

Cam : 4mm Sekurit Temperli Cam

Led Sürücü : Ledwance Lved Pf 200/1.05-1.50/Ip67

IP Sınıfı : IP65

Montaj Tipleri : Sıva Üstü



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
GHB-15030	150	120	18000	80	3000	7500	280	280	150
GHB-15040	150	120	18000	80	4000	7500	280	280	150
GHB-15065	150	120	18000	80	6500	7500	280	280	150

Ürün Ölçüleri



Teknik Bilgiler / Technical Datas

Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material : **Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Die-Casting**

Gövde Camı / Body Glass : **4mm Sekurit Temperli Cam/ 4mm Sekurit Tempered Glass**

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code : **Elektrostatik Toz Boya (RAL 9005) / Electrostatik Powder Paint (RAL 9005)**

Koruma Sınıfı / Protection Class : **IP 65**

Montaj Tipi / Mounting Type : **Sıva Üstü / Surface Mounting**

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : **220-230 VAC -50Hz**

Tüketim Gücü / Product Power : **150 W**

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency : **120 Lm/W**

Led Markası / Led Brand : **Samsung 302Z 3030 smd LED**

Armtür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux : **18.000 Lm**

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature : **3000K / 4000K / 6500K**

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index : **CRI <80**

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand : **Ledwance**

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur : **-20°C ~ 60°C**

Armatür Sınıfı / Product Class : **Sınıf 1 / Class 1**

Güç Faktörü / Power Factor : **0,98**

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance : **2/6 kV**

Led Çalışma Ömrü / Led Working Life : **50,000 Saat / 50,000 Hour**

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life : **50,000 Saat / 50,000 Hour**



Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility : -

Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility : -

150W GHB-LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

RAL 9005

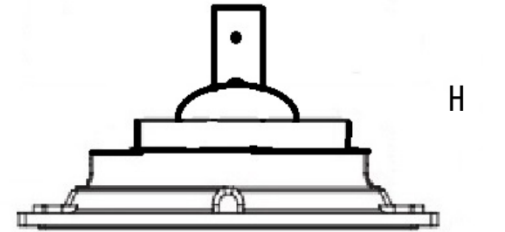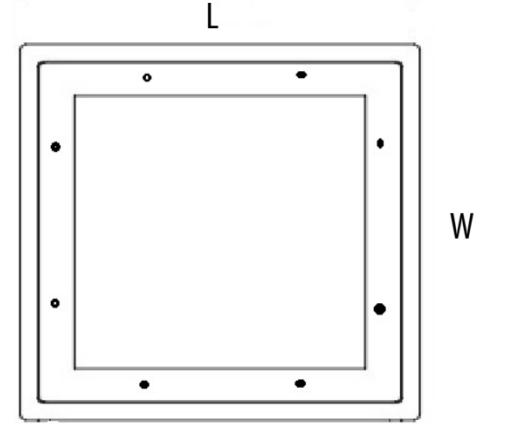


Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Otoyollar
Highways



Parklar
Parks



Meydanlar
Street & Arenas



AVM / Market
Shop



Fabrikalar
Factories

LED GO[®]
MAGIC LIGHT