



ALÜMİNYUM
GÖVDE

24V

31cm
ÖZEL BOY



DBL-08B-24VD | LED ETANJ ARMATÜR

Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung

Cam : Kamaşma Kontrollü PC Opal Bombeli Difüzör

Led Sürücü : -

IP Sınıfı: IP65

Montaj Tipleri : Sıva Üstü / Sarkıt




Fabrikalar
Factories



Depo
Storages



Atölye
Workshop



Hastane
Hospital



Laboratuvar
Laboratories

Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DBL-0830B-24VD	8	126	1008	80	3000	175	355	35,7	30
DBL-0840B-24VD	8	136	1088	80	4000	175	355	35,7	30
DBL-0865B-24VD	8	136	1088	80	6500	175	355	35,7	30

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material	: Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion
Gövde Camı / Body Glass	: Polikarbon Opal Difüzör/ Polycarbonate Opal Diffusion
Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code	: Beyaz / White
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body	: IK07
Montaj Tipi / Mounting Type	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Kablo Rakor / Cable Gland	: -
Kablo / Cable	: 2x0,35mm ² - 30cm

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency	: 24V DC
Tüketim Gücü / Product Power	: 8 W
Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency	: 126~136 Lm/W
Led Markası / Led Brand	: Samsung
Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux	: 1008~1088 Lm
Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature	: 3000K / 4000K / 6500 K
Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index	: CRI <80
Led Sürücü Markası / Led Driver Brand	: -

Diğer Özellikler / Other Features



Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur	: -20°C ~ 50°C
Armatür Sınıfı / Product Class	: Sınıf 1 / Class 1
Güç Faktörü / Power Factor	: 0,95
Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance	: -
Led Çalışma Ömrü / Led Working Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life	: -
Standartlar / Standards	: EN 60598-2-5

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility	: Var / Yes
Rakor/ Fitting	: PG7 Polyamid

24V

DBL-08B-24VD | LED ETANJ ARMATÜR

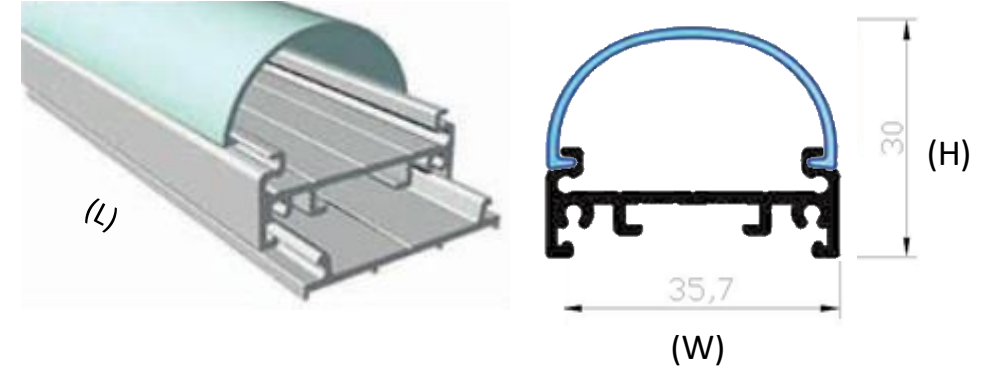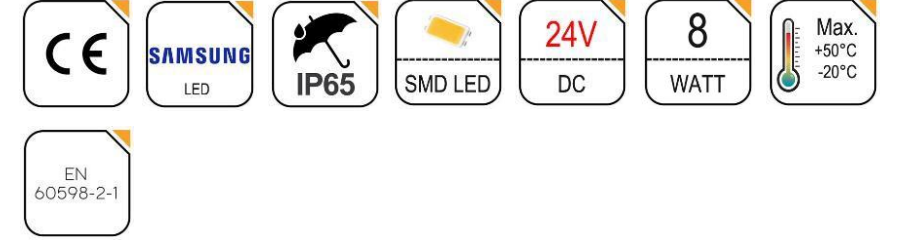

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

