



GLS-50 | 50W SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon Gövde


LED : Samsung 2835 smd LED

Cam : 4mm Temperli

Led Sürücü : 2XOsram Element 25/220-240/600 50000saat

IP Sınıfı: IP65

Montaj Tipleri : Direk - Sıva Üstü/ 60mm Boru Çapı



Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
GSL-5030	50	125	6250	80	3000	1300	250	210	60
GSL-5040	50	135	6750	80	4000	1300	250	210	60
GSL-5065	50	135	6750	80	6500	1300	250	210	60

Ürün Ölçüleri



Teknik Bilgiler / Technical Datas

Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material : **Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Die-Casting**

Gövde Camı / Body Glass : **Polikarbon Cam/ Polycarbonate Glass**

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code : **Elektrostatik Toz Boya (RAL 9016) / Electrostatic Powder Paint (RAL 9016)**

Koruma Sınıfı / Protection Class : **IP 65**

Montaj Tipi / Mounting Type : **Sıva Üstü ve Direk / Surface and Pole**

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : **220-230 VAC -50Hz**

Tüketim Gücü / Product Power : **50 W**

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency : **125 Lm/W**

Led Markası / Led Brand : **Samsung 2835 smd LED**

Armtür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux : **6250 Lm**

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature : **3000K / 4000K / 6500K**

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index : **CRI <80**

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand : **2XOsram Element 25/220-240/600 G3 50.000 Saat**

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur : **-20°C ~ 60°C**

Armatür Sınıfı / Product Class : **Sınıf 1 / Class 1**

Güç Faktörü / Power Factor : **0,95**

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance : **2/6 kV**

Led Çalışma Ömrü / Led Working Life : **50,000 Saat / 50,000 Hour**

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life : **50,000 Saat / 50,000 Hour**

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility : **-**

Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility : **-**

GLS-50|50W SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Park
Bahçeler



Otoparklar



Depolar






Fabrikalar




Lojistik Alanlar



Cadde
Sokaklar

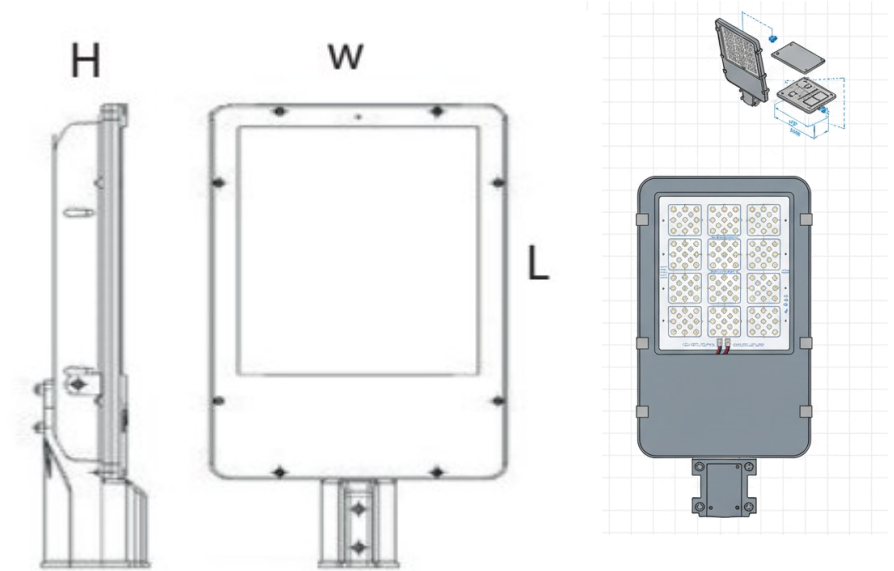

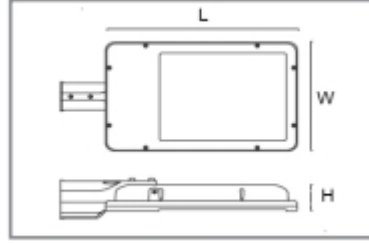

GLS-100 | 100W SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon Gövde

LED : Samsung 2835 smd LED

Cam : 4mm Temperli

Led Sürücü : 3XOsram Element 38/220-240/950 G4 50000saat

IP Sınıfı: IP65

Montaj Tipleri : Direk - Sıva Üstü/ 60mm Boru Çapı Vidalı

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Park
Bahçeler



Otoparklar



Depolar



Fabrikalar



Lojistik Alanlar



Cadde
Sokaklar



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
GSL-10030	100	125	12500	80	3000	1700	340	270	60
GSL-10040	100	125	12500	80	4000	1700	340	270	60
GSL-10065	100	125	12500	80	6500	1700	340	270	60

Ürün Ölçüleri



Teknik Bilgiler / Technical Datas

Mekanik Özellikler / Mechanic Features

- Gövde Malzemesi / Body Material** : Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Die-Casting
Gövde Camı / Body Glass : 4mm Sekurit Temperli Cam/ 4mm Sekurit Tempered Glass
Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code : Elektrostatik Toz Boya (RAL 9016) / Electrostatik Powder Paint (RAL 9016)
Koruma Sınıfı / Protection Class : IP 65
Montaj Tipi / Mounting Type : Siva Üstü ve Direk / Surface and Pole 60mm

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

- Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency** : 220-230 VAC -50Hz
Tüketim Gücü / Product Power : 100 W
Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency : 125 Lm/W
Led Markası / Led Brand : Samsung 2835 smd LED
Armtür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux : 12500 Lm
Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature : 3000K / 4000K / 6500K
Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index : CRI <80
Led Sürücü Markası / Led Driver Brand : 3XOsram Element 38/220-240/950 G4 50.000Saat

Diğer Özellikler / Other Features

- Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur** : -20°C ~ 60°C
Armatür Sınıfı / Product Class : Sınıf 1 / Class 1
Güç Faktörü / Power Factor : 0,95
Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance : 50,000 Saat / 50,000 Hour
Led Çalışma Ömrü / Led Working Life : 50,000 Saat / 50,000 Hour
Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life : -

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

- DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility** : 3Saat / 3Hours
Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility : -

GLS-100 | 100W SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Park Bahçeler



Otoparklar



Depolar




Fabrikalar




Lojistik Alanlar



Cadde Sokaklar

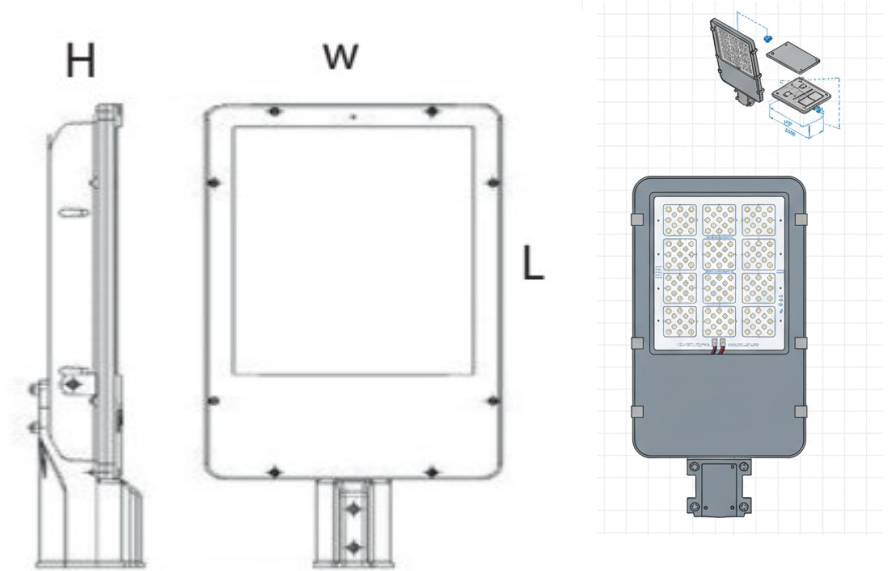

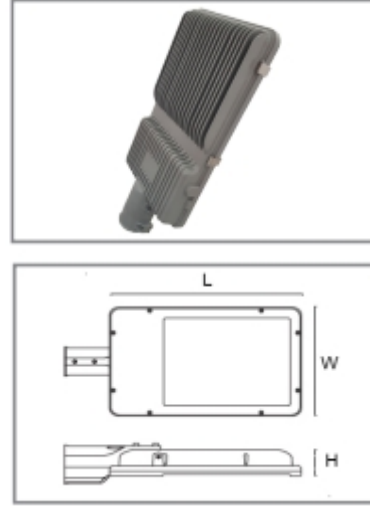

GLS-150|150W SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon Gövde

LED : Osram Duris E 2835 smd LED

Cam : 4mm Temperli

Led Sürücü : 4XOsram Element 38/220-240/950 G4 50.000Saat

IP Sınıfı: IP65

Montaj Tipleri : Direk - Sıva Üstü/ 60mm Boru Çapı Vidalı

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Park
Bahçeler



Otoparklar



Depolar



Fabrikalar



Lojistik Alanlar



Cadde
Sokaklar



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
GSL-15030	150	125	18750	80	3000	4950	340	270	60
GSL-15040	150	125	18750	80	4000	4950	340	270	60
GSL-15065	150	125	18750	80	6500	4950	340	270	60

Ürün Ölçüleri

Teknik Bilgiler / Technical Datas

Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material : **Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Die-Casting**

Gövde Camı / Body Glass : **4mm Sekurit Temperli Cam/ 4mm Sekurit Tempered Glass**

Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code : **Elektrostatik Toz Boya (RAL 9016) / Electrostatik Powder Paint (RAL 9016)**

Koruma Sınıfı / Protection Class : **IP 65**

Montaj Tipi / Mounting Type : **Sıva Üstü ve Direk / Surface and Pole 60mm**

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency : **220-230 VAC -50Hz**

Tüketim Gücü / Product Power : **150 W**

Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency : **125 Lm/W**

Led Markası / Led Brand : **Osram Duris E 2835 smd LED**

Armtür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux : **18750 Lm**

Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature : **3000K / 4000K / 6500K**

Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index : **CRI <80**

Led Sürücü Markası / Led Driver Brand : **4XOsram Element 38/220-240/950 G4 50.000Saat**

Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur : **-20°C ~ 60°C**

Armatür Sınıfı / Product Class : **Sınıf 1 / Class 1**

Güç Faktörü / Power Factor : **0,95**

Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance : **2/6 kV**

Led Çalışma Ömrü / Led Working Life : **50,000 Saat / 50,000 Hour**

Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life : **50,000 Saat / 50,000 Hour**

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility : **-**

Acil Kit Uyumluluğu / Emergency Lightning Compatibility : **3Saat / 3Hours**

GLS-150 | 150W SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Park
Bahçeler



Otoparklar



Depolar



Fabrikalar



Lojistik Alanlar



Cadde
Sokaklar

