






ALÜMİNYUM GÖVDE

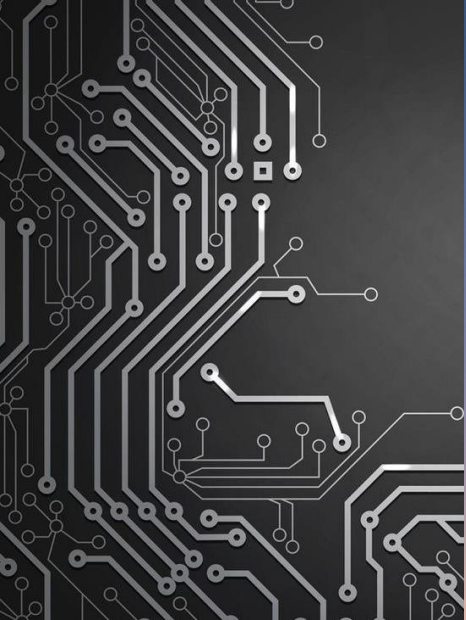

SLP-65 | LED SOKAK ARMATÜRÜ



Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Osram

Cam : Polikarbonat Lens Cam / Asimetrik Lens

Led Sürücü : Lifud LF-GIF040ES0900H

IP Sınıfı: IP66

Montaj Tipleri : Direk Tipi Boru Çapı 65mm

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Park /
Meydanlar



Depolar



Fabrikalar



Cadde / Sokak
Aydınlatmaları



Üretim
Tesisleri



Gemiler



Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
SLP-6540	65,7	165	10840	80	4000	3009	182	421/510	95
SLP-6565	65,7	160	10512	80	6000	3009	182	421/510	95

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material	: AlüminyumEkstrüzyon / Aluminium Extrusion
Gövde Camı / Body Glass	: Polikarbonat Lens Cam/ Polycarbonate Lens Glass
Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code	: Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 67
IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body	: IK10
Montaj Tipi / Mounting Type	: Direk Tipi 65mm Ø / Pole Mount 65mm Ø
Kablo Rakor / Cable Gland	: PG7 Metal Ventil / Ventilated Gland
Kablo / Cable	: 2x0,75mm ² - 30cm

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency	: 198~264V AC 50-60Hz
Tüketim Gücü / Product Power	: 65,7 W
Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency	: 165/160 Lm/W
Led Markası / Led Brand	: Osram
Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux	: 10840-10512 Lm
Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature	: 4000K / 6500 K
Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index	: CRI <80
Led Sürücü Markası / Led Driver Brand	: LIFUD LF-GIF040ES0900H


Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur	: -20°C ~ 50°C
Armatür Sınıfı / Product Class	: Sınıf 1 / Class 1
Güç Faktörü / Power Factor	: 0,90
Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance	: 1KV
Led Çalışma Ömrü / Led Working Life	: <50,000 Saat / 50,000 Hour
Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life	: <80,000 Saat / 80,000 Hour
Standartlar / Standards	: EN 60598-2-5

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility	: -
Opsiyonel Aksesuar/ Optional Accessory	: -

SLP-65 | LED SOKAK ARMATÜRÜ

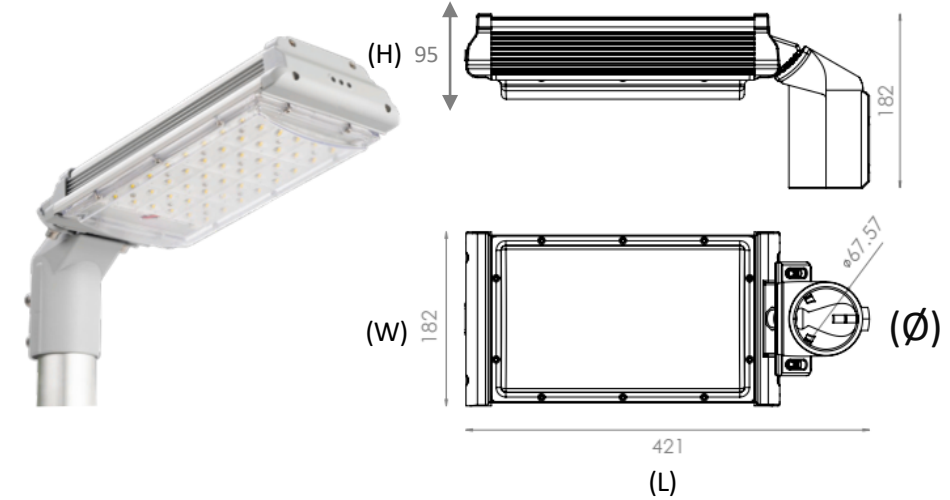

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Park /
Meydanlar

Depo
Çevresi

Fabrika Dış
Alanları

Cadde / Sokak
Aydınlatmaları

Üretim
Tesisleri

Gemiler