

LED AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ

LED TASARIMLAR




Akü kutup başı kiskacı



Araç Çakmak Soketi



On-Off Düğmesi





Güçlü Neomidyum Mıknatıs

Magnetic & Pratic LED
Solutions



ALÜMİNYUM GÖVDE

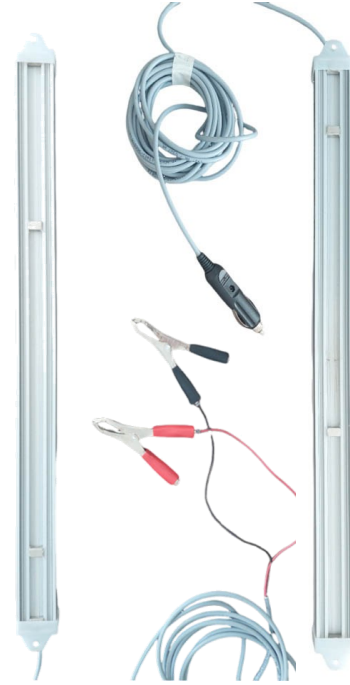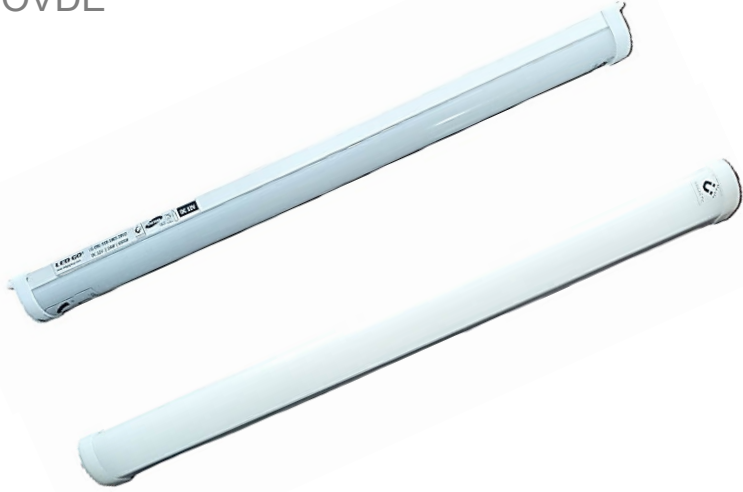

DBL-51B-12VD-MX | LED BANT ARMATÜR

Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde

LED : Samsung

Cam : Kamaşma Kontrollü PC Opal Bombeli Difüzör

Giriş : Çakmak Soketli Sigortalı – Led Işıklı / Akü Kıskaçlı

IP Sınıfı: IP65

Montaj Tipleri : Araç Üstü / Neomidyum Mıknatıslı çizmez

Kullanım Yeri : Araç, Taşıt, Tekne, Metal yüzey üzeri kullanım



MC
On-Off
Düğmeli



MC+D
Dokunmatik-
Dimmer özellikte

Ürün Özellikleri

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DBL-51B-1430-12VD-MC	14	126	1764	80	3000	265	545	35,7	30
DBL-51B-1465-12VD-MC	14	136	1904	80	4000	265	545	35,7	30
DBL-51B-1430-12VD-MK	14	126	1764	80	3000	265	545	35,7	30
DBL-51B-1465-12VD-MK	14	136	1904	80	4000	265	545	35,7	30

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material	: Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion
Gövde Camı / Body Glass	: Polikarbon Opal Difüzör/ Polycarbonate Opal Diffusion
Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code	: Beyaz / White
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 65
IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body	: IK07
Montaj Tipi / Mounting Type	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Kablo Rakor / Cable Gland	: -
Kablo / Cable	: 2x0,35mm ² - 30cm

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency	: 12V DC
Tüketim Gücü / Product Power	: 14 W
Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency	: 126~136 Lm/W
Led Markası / Led Brand	: Samsung
Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux	: 1764~1904 Lm
Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature	: 3000K / 4000K / 6500 K
Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index	: CRI <80
Giriş soketi / Input Socket	: Çakmak soketi , Akü Kıskaçı / Car Lighter Socket , Battery Clamp



Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur	: -20°C ~ 50°C
Armatür Sınıfı / Product Class	: Sınıf 1 / Class 1
Güç Faktörü / Power Factor	: 0,95
Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance	: -
Led Çalışma Ömrü / Led Working Life	: 50,000 Saat / 50,000 Hour
Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life	: -
Standartlar / Standards	: EN 60598-2-5

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility	: (MC+D) Dokunmatik / Hand Touch
Kablo Boyu / Cable lenght	: 5metre / 5meter

DBL-51B-12VD-MX | LED BANT ARMATÜR

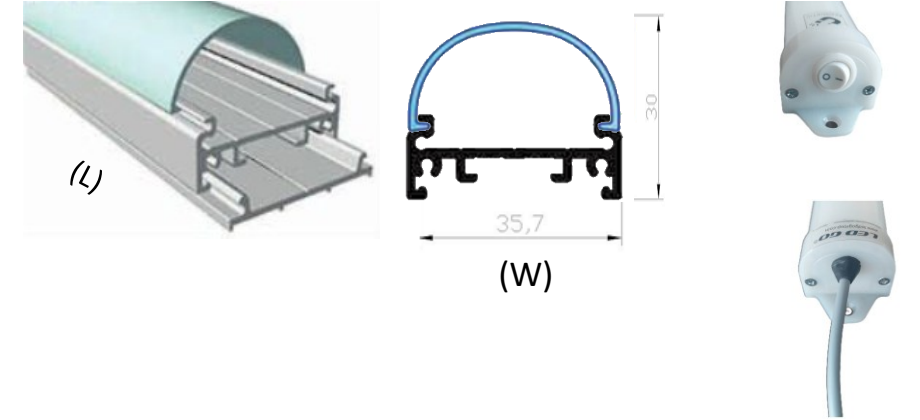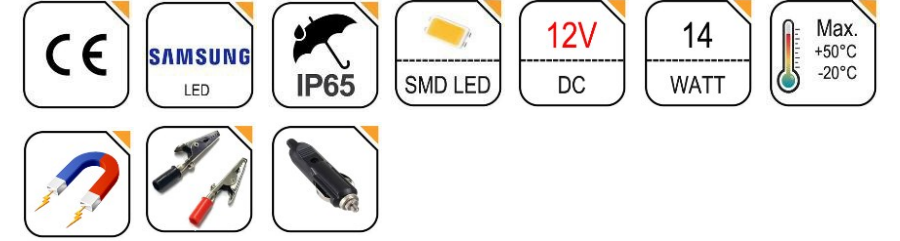

Kullanım Alanları / Areas Of Usage

