




ALÜMİNYUM GÖVDE



VP-45 | LED PROJKTÖR

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon

LED : Samsung Mid Power

Cam : Temperli Cam

Led Sürücü : DONE IP67 ENEC

IP Sınıfı: IP66

Montaj Tipleri : Sıva Üstü

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Atölyeler



Depoları



Fabrikalar



Makine
Aydınlatmaları



Özel
Aydınlatmalar

Ürün Özellikleri

Ürün Kodu / Product Code	Güç (W)	Armatür Verimliliği (lm/w)	Armatür Çıkış Lümeni (lm)	Renksel Geriverim Faktörü (CRI)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ağırlığı (gr)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
VP-45	45	130	5850	80	6500	1069	220	180	42

Ürün Ölçüleri



Mekanik Özellikler / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material	: AlüminyumEkstrüzyon / Aluminium Extrusion
Gövde Camı / Body Glass	: 4mm Temperli Cam / 4mm Tempered Glass
Gövde Boyası ve Renk Kodu / Body Paint and RAL Code	: Anodik Oksidasyon Eloksal / Anodic Oxidation Eloksal
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP 66
IK Gövde Sınıfı / IK Rating Body	: IK09
Montaj Tipi / Mounting Type	: Sıva Üstü / Surface Mounted
Kablo Rakor / Cable Gland	: PG7 Plastik Rakor
Kablo / Cable	: 2x0,75mm ² - 30cm

Optik ve Elektriksel Özellikler / Optic & Electrical Features

Çalışma Gerilimi ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency	: AC 100-277V 50-60Hz
Tüketim Gücü / Product Power	: 45 W
Armatür Işık Verimliliği / Luminaire Output Efficiency	: 130Lm/W
Led Markası / Led Brand	: Samsung
Armatür Işık Akı Şiddeti / Luminaire Output Flux	: 5850 Lm
Renk Geri Verim İndeksi / Colour Temperature	: 6500K
Renk Geriverim İndeksi / Colour Rendering Index	: CRI <80
Led Sürücü Markası / Led Driver Brand	: DONE IP67 ENEC



Diğer Özellikler / Other Features

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperatur	: -20°C ~ 50°C
Armatür Sınıfı / Product Class	: Sınıf 1 / Class 1
Güç Faktörü / Power Factor	: 0,95
Maksimum Gerilim Dayanımı / Total Voltage Resistance	: 2Kv
Led Çalışma Ömrü / Led Working Life	: 35,000 Saat / 35,000 Hour
Led Sürücü Ömrü / Led Driver Life	: 35,000 Saat / 35,000 Hour
Standartlar / Standards	: EN 60598-2-5

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

DIM Uyumluluğu / DIM Compatibility	: -
Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessory	: -

VP-45 | LED PROJEKTÖR

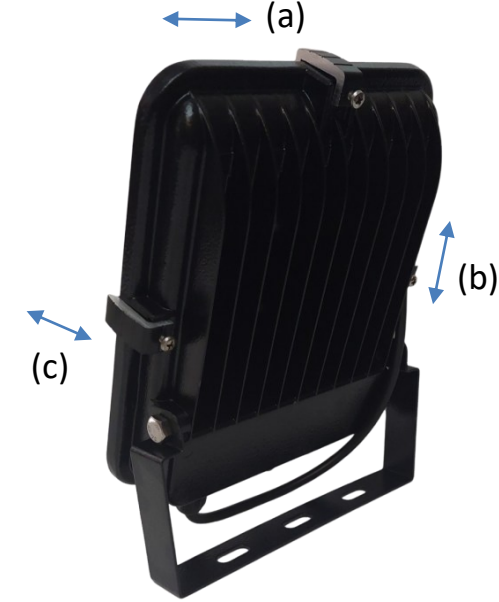

Kullanım Alanları / Areas Of Usage



Atölyeler

Depolar

Fabrikalar

Makine
Aydınlatmaları

Özel
Aydınlatmalar